Una stiratura
perfetta,
non un
miraggio.

G line

Efficienza e prestazioni al loro massimo.
8 dimensioni rullo e infinite possibilità per una produttività non-stop.

G 14.25
G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35
G 21.50 G 26.50 G 32.50

Finish ineguagliabile & prestazioni superiori

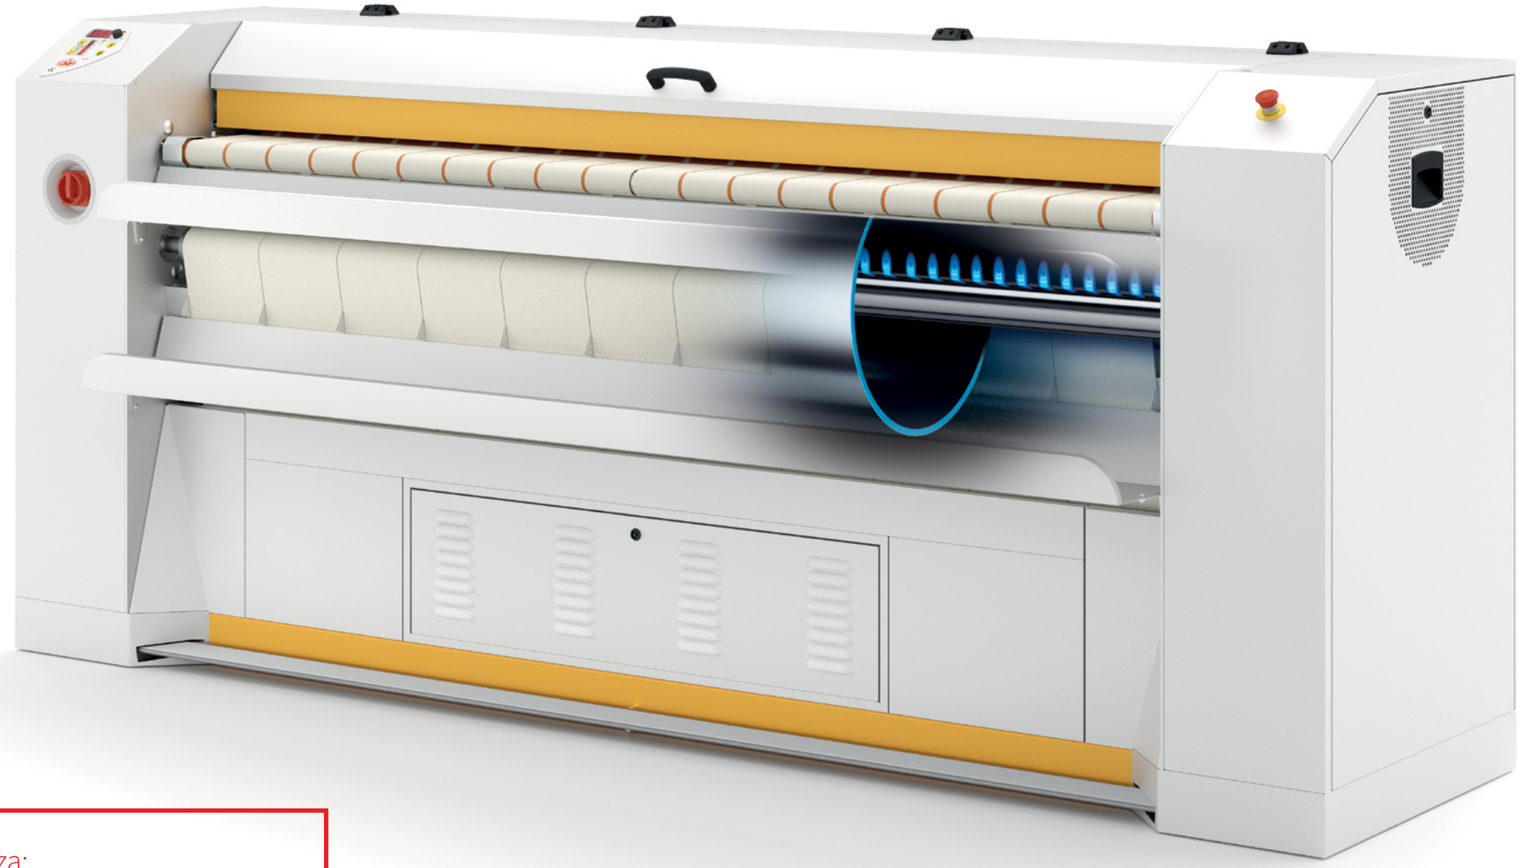

01 Finish Ineguagliabile

La linea G garantisce un finish di stiro eccellente, grazie ad un rullo pressore specificamente studiato. Questa soluzione GMP permette di trattare una vasta gamma di tessuti: garantisce allo stesso tempo sia la pressione necessaria per ottenere un risultato perfettamente liscio, sia un trattamento delicato di tessuti sensibili come seta, raso e tessuti ricamati. Ideale anche per il trattamento di tovaglie composite (es. poliestere da un lato e cotone dall'altro).
I nastrini staccabiancheria realizzati e cuciti con filo in Meta-Aramid non lasciano segni sulla biancheria e sono estremamente resistenti al deterioramento.

02 Doppi Sensori di Temperatura

Il miglior sistema di controllo temperatura disponibile, con 2 sonde che controllano la temperatura lungo tutta la superficie di stiro. Il sistema esclusivo GMP evita le fluttuazioni, interrompendo automaticamente il riscaldamento se le sonde rilevano sbilanciamenti oppure temperature limite. Vantaggi concreti:

- Protegge i tessuti e le cinghie di stiro: nessuna bruciatura.
- Evita lo spreco di energia.

03 Nessuna Manutenzione ai Rulli

Anziché utilizzare rulli traino cinghie rivestiti in gomma, GMP ha optato per l'installazione di rulli senza rivestimento. Il processo di godronatura sulla superficie metallica dei rulli sostituisce la funzione della gomma, garantendo la presa necessaria per una trazione omogenea delle cinghie. Allo stesso tempo, questa soluzione GMP elimina periodi di inattività della stiratrice dovuti all'improvviso danneggiamento della gomma, e dunque una delle più frequenti operazioni di manutenzione.

04 Robuste e Affidabili, Fin nel più Piccolo Dettaglio

Progettando la linea G, GMP ha privilegiato una struttura robusta che garantisce un funzionamento efficiente e senza intoppi nel corso degli anni. I componenti sovradimensionati e la scelta di materiali di alta qualità caratterizzano questa linea di stiratrici, che è stata sviluppata per garantire efficienza e prestazioni.

05 Cilindro Lucidato a Specchio

GMP usa cilindri senza saldatura di prima qualità, interamente lavorati presso il nostro stabilimento per il migliore controllo di qualità al cuore della stiratrice. La lucidatura a specchio è realizzata con particolare cura, ottenendo una superficie perfettamente liscia che garantisce i migliori risultati di stiro.

In Evidenza:

DESIGN SEMPLICE E ROBUSTO PER UNA LUNGA DURATA

SOLIDA STRUTTURA SALDATA E VERNICIATA A POLVERI

CINGHIE DI STIRO IN META-ARAMID RESISTENTI ALLE ALTE TEMPERATURE

VELOCITÀ DI STIRO VARIABILE CONTROLLATA DA INVERTER

DOPPI SENSORI DI TEMPERATURA (A PARTIRE DAL MODELLO G18.35)

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO AUTOMATICO

INTRODUZIONE E RITORNO FRONTALE DELLA BIANCHERIA

VIDEO TUTORIAL USO DEDICATI

DISPONIBILE PER INSTALLAZIONE A BORDO NAVE

06 Bruciatore Brevettato In Acciaio al Titanio

I modelli con riscaldamento a gas utilizzano un bruciatore altamente efficiente. Interamente sviluppata da GMP per l'uso specifico su una stiratrice, questa soluzione brevettata offre un controllo della temperatura estremamente preciso. Il bruciatore GMP è semplice da installare, di facile manutenzione, ed estremamente affidabile.

07 Pannello Comandi Intuitivo E Facile da Usare

Ampio, pratico e intuitivo.
Impostate liberamente velocità e temperatura per una lavorazione ottimale di molteplici tipi di tessuto, con livelli diversi di umidità. Diagnostica intelligente sul display.

08 Accesso Immediato ai Componenti

La linea G è stata progettata per assicurare la massima facilità di accesso a tutti i componenti per la manutenzione ordinaria.

09 Pedaliera

Ferma la rotazione del cilindro lasciando le mani libere di posizionare correttamente la biancheria durante la fase di introduzione.

10 Estrazione Vapori "A Lame d'Aria" (G.25 e G.35)

Il sistema "a lame d'aria" assicura un'aspirazione dei vapori molto più efficiente rispetto ai tradizionali sistemi di estrazione con fori circolari, grazie alla superficie di estrazione più ampia. Riduce allo stesso tempo la quantità di pulviscolo in grado di raggiungere il motore e di conseguenza la frequenza degli interventi di manutenzione.

11 Estrazione Vapori: Sistema SKS (G.50)

Un'ampia cappa di aspirazione appositamente progettata raccoglie efficientemente il flusso di vapore generato durante lo stiro convogliandolo nei condotti di estrazione:

- Nessuna dispersione di calore: grazie al suo speciale design, la cappa estrae solo l'umidità (vapore) senza influenzare la temperatura del cilindro, eliminando le dispersioni di calore e riducendo quindi i consumi di energia.
- Tempi di asciugatura ancora più brevi: grazie all'ampia superficie di estrazione, l'acqua evapora molto velocemente dai tessuti e dalle cinghie, permettendo di lavorare con velocità più elevate.
- Estremamente silenziosa.

GMP. WE KNOW HOW

Una scelta completa per ogni attività

	G 21.50 G 26.50 G 32.50 Prestazioni elevate (80-145 kg/h)	G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35 Prestazioni medie/elevate (40-70 kg/h)	G 14.25 Prestazioni medie (25 kg/h)
		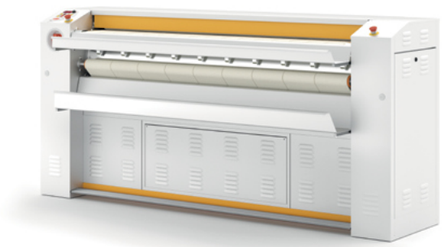	
Larghezza Rullo Utilizzabile	Da 210 a 320	Da 148 a 258 cm	145 cm
Introduzione	Cinghie	Cinghie	Tavola in Alluminio
Controllo Temperatura	2 Sensori + Termostato di Sicurezza	2 Sensori (1 per G15.35) + Termostato di Sicurezza	1 Sensore +Termostato di Sicurezza
Velocità di Stiro Variabile Controllata da Inverter	✓	✓	✓
Raffreddamento Automatico	✓	✓	✓
Rulli Traino Cinghie Senza Manutenzione	✓	✓	✓
Sistema Estrazione Vapori	SKS - Cappa Estrazione Vapori (Soluzione Esclusiva GMP)	Lame D'Aria	Lame D'Aria
Sistema Supporto Cilindro	Sistema di Supporto Flottante, con 4 ruote per lato (Soluzione Esclusiva GMP)	Barre	Barre
Nastrini Staccabiancheria Cuciti	✓	✓	✓
Superficie Cilindro	A scelta tra: Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)	A scelta tra: Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)	A scelta tra: Lucidata o Cromata Anti-Corrosione (Garanzia 3 anni)
Tipi Riscaldamento Disponibili	Elettrico, Gas, Vapore indiretto	Elettrico, Gas, Vapore indiretto	Elettrico, Gas

GMP. WE KNOW HOW

Una calandra asciugante per una piccola attività?

Certo! Vi presentiamo G14.25

Finish eccellente,
prestazioni superiori
& investimento accessibile.

Superficie di contatto extra per prestazioni superiori

Rispetto ad altri modelli con dimensioni simili sul mercato, G14.25 dispone del 35% in più di superficie di contatto tra la biancheria ed il rullo stirante. Questa caratteristica aumenta la produzione oraria fino a 25 kg/h, garantendo 20.000 kg di biancheria stirata in più ogni anno! (250 giorni lavorativi, 8 ore/giorno).

Una vera calandra asciugante

G14.25 stira ed asciuga in una singola passata biancheria non piegata, direttamente fuori dalla lavatrice supercentrifuga (1000 giri, 50% di umidità residua). Il tempo di lavorazione si accorcia sensibilmente, riducendo ancora i consumi e la manodopera.

Stirare lenzuola king-size con un finish eccellente

Nonostante l'ampiezza del rullo della G14.25 sia "soltanto" 1.45 m, questo modello può stirare praticamente ogni tipo di biancheria piana, fino alle dimensioni del lenzuolo king-size. G14.25 garantisce risultati di stiro eccellenti su qualsiasi tipo di tessuto, inclusi i delicati o difficili da trattare, come il lino, le tovaglie ricamate o realizzate con tessuti compositi (es. poliestere su un lato e cotone sull'altro), nonché i copripiumoni.

Controllo temperatura efficiente, bassi consumi

Grazie al controllo temperatura estremamente preciso, la potenza riscaldante necessaria a far funzionare la versione con riscaldamento elettrico è di poco meno di 14 kW, mentre la versione a gas consuma soltanto 1,05 kg/h di GPL per ottenere le stesse performance.

Una scelta di qualità garantita

hygienic surface

3 YEAR WARRANTY

IL CILINDRO CROMATO

Igiene e risparmio di lunga durata
con il trattamento anti-corrosione. Niente più cera!

La biancheria destinata ad entrare in contatto con il cibo o la pelle non dovrebbe essere contaminata dai prodotti dell'ossidazione che si formano inevitabilmente sulla superficie di un cilindro lucidato. Optare per il cilindro cromato è quasi un dovere in un mondo moderno. E i vantaggi sono molteplici:

- MASSIMA IGIENE
  Test di laboratorio hanno dimostrato che le superfici cromate sono ideali per assicurare la massima igiene. Nuove ricerche hanno inoltre provato che queste garantiscono una maggior resistenza alla crescita batterica persino rispetto all'acciaio inossidabile.

- MINORE MANUTENZIONE
  Il cilindro cromato riduce i costi di manutenzione ordinaria: non è più necessario applicare la cera giornalmente o settimanalmente.
  Taglia i costi di manutenzione preventiva: non è richiesta l'inceratura del rullo durante le chiusure stagionali, né la pulizia periodica dei motori aspiratori o delle tubature da residui di cera.

- MIGLIOR QUALITA' DI STIRO E MAGGIORE DURATA
  La qualità di stiro migliora grazie alla superficie del cilindro più liscia garantita dalla cromatura.
  La produzione rimane costante negli anni grazie alle cinghie che mantengono la loro capacità traspirante: la cera le rende invece impermeabili.
  Inoltre, la vita delle cinghie e del rivestimento rullo pressore si estende considerevolmente grazie al minor attrito a cui questi componenti sono sottoposti.

Il trattamento di cromatura è garantito 3 anni contro la corrosione ed è disponibile per tutti i modelli della linea G.

Dati tecnici & informazioni per l'installazione

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

		G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Dimensioni Cilindro		1450 x Ø270 mm	1480 x Ø325 mm	1800 x Ø325 mm	2100 x Ø325 mm	2580 x Ø325 mm
Tensione di Alimentazione *						
Elettrico		V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Gas/Vapore		V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz
RISCALDAMENTO						
Elettrico	Potenza Riscaldante	13,8 kW	20,7 kW	24,3 kW	27 kW	34,2 kW
Gas	Portata Termica	13,6 kW	22 kW	25,6 kW	27 kW	33,5 kW
	Consumo Gas Metano	1,44 m^3/h	2,26 m^3/h	2,71 m^3/h	2,82 m^3/h	3,53 m^3/h
	Consumo Gas GPL	1,05 kg/h	1,8 kg/h	2,02 kg/h	2,2 kg/h	2,5 kg/h
Vapore	Consumo Medio	n/d	19 kg/h	22 kg/h	26 kg/h	32 kg/h
MOTORI						
El./Vapore		0,26 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Gas		0,32 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
ASSORBIMENTO TOTALE						
Elettrico		V.400/3: 21 A	V.400/3: 31,5 A	V.400/3: 37 A	V.400/3: 41 A	V.400/3: 50,5 A
Gas/Vapore		V.230/1: 2,2 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A
Velocità di Stiro, Variabile		0,8 ÷ 3 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min
Estrazione Vapori		280 m^3/h	280 m^3/h	280 m^3/h	280 m^3/h	280 m^3/h
Estrazione Fumi		100 m^3/h	140 m^3/h	140 m^3/h	140 m^3/h	140 m^3/h
Produzione Oraria (Umidità Raccomandata 50%)		25 kg	43 kg	50 kg	56 kg	75 kg
Dimensioni Stiratrice (lxpxh)		2010x510x1080 mm	2010x550x1100 mm	2340x550x1100 mm	2640x550x1100 mm	3140x580x1150 mm
Dimensioni Imballo (lxpxh)		2130x690x1300 mm	2140x730x1560 mm	2490x730x1560 mm	2890x730x1560 mm	3290x730x1560 mm
Peso, Lordo/Netto		360/310 kg	497/450 kg	540/490 kg	602/548 kg	700/635 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE

G14.25

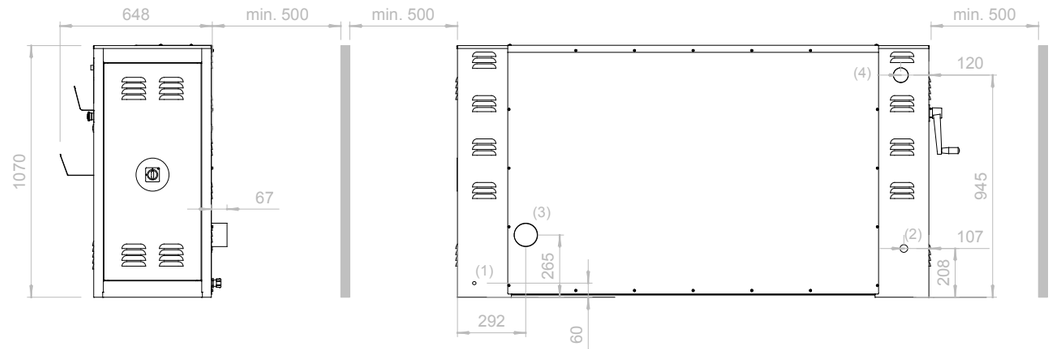

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2" M)
(3) SCARICO VAPORI Ø78 mm
(4) SCARICO FUMI Ø80 mm (solo modelli con riscaldamento a gas)

G35

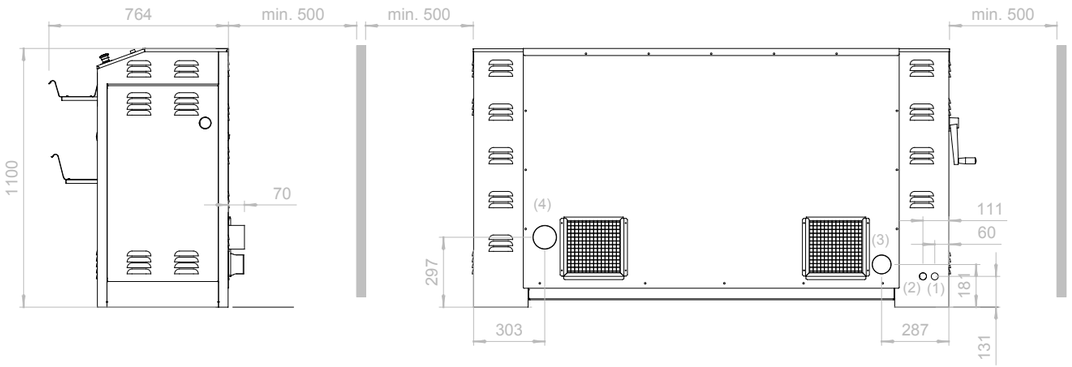

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO (PG21)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1/2" M)
(3) SCARICO VAPORI Ø80 mm
(4) SCARICO FUMI Ø100 mm (solo modelli con riscaldamento a gas)

GMP. WE KNOW HOW

		G21.50	G26.50	G32.50
	Dimensioni Cilindro	2100 x Ø500 mm	2580 x Ø500 mm	3200 x Ø500 mm
	Tensione di Alimentazione *	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
	RISCALDAMENTO			
Elettrico	Potenza Riscaldante	45 kW	57 kW	66 kW
Gas	Portata Termica	54 kW	67 kW	95,2 kW
	Consumo Gas Metano	5,7 m³/h	7 m³/h	10 m³/h
	Consumo Gas GPL	4,3 kg/h	5,3 kg/h	7,5 kg/h
Vapore	Consumo Medio	50 kg/h	70 kg/h	90 kg/h
	MOTORI			
El./Vapore		1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Gas		2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
	ASSORBIMENTO TOTALE			
	Elettrico	69 A	85 A	98 A
	Gas/Vapore	5 A	5 A	5 A
	Velocità di Stiro, Variabile	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min
	Estrazione Vapori	740 m³/h	740 m³/h	740 m³/h
	Estrazione Fumi	1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
	Produzione Oraria	75 kg/h el	95 kg/h el	120 kg/h el
	(Umidità Raccomandata 50%)	85 kg/h gas	110 kg/h gas	135 kg/h gas
		95 kg/h /vapore @4bar	115 kg/h /vapore @4bar	145 kg/h /vapore @4bar
	Dimensioni Stiratrice (lxpxh)	2880x750x1290 mm	3280x750x1290 mm	3880x750x1290 mm
	Dimensioni Imballo	2990x920x1600 mm	3390x920x1600 mm	4190x920x1600 mm
	Peso, Lordo/Netto	1288/1200 kg	1413/1320 kg	1800/1700 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE

G50

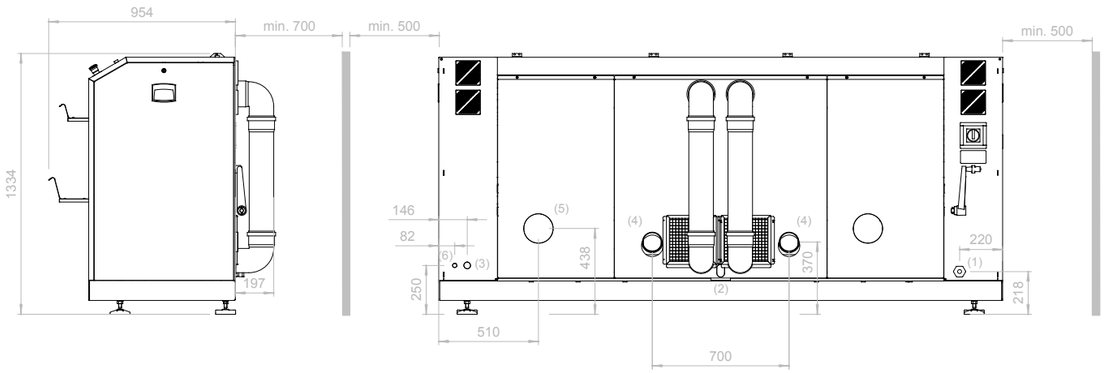

(1) COLLEGAMENTO ELETTRICO
(PG13.5 per modelli gas e vapore; PG36 per modelli elettrici)
(2) COLLEGAMENTO GAS (G 1" M)
(3) COLLEGAMENTO VAPORE (G 1" M)

(4) SCARICO VAPORI Ø100 mm
(5) SCARICO FUMI Ø120 mm (solo modelli gas)
(6) SCARICO CONDENSE G 1/2" M (solo modelli vapore)

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

G 32.35

Maggiore produttività. Minore investimento.

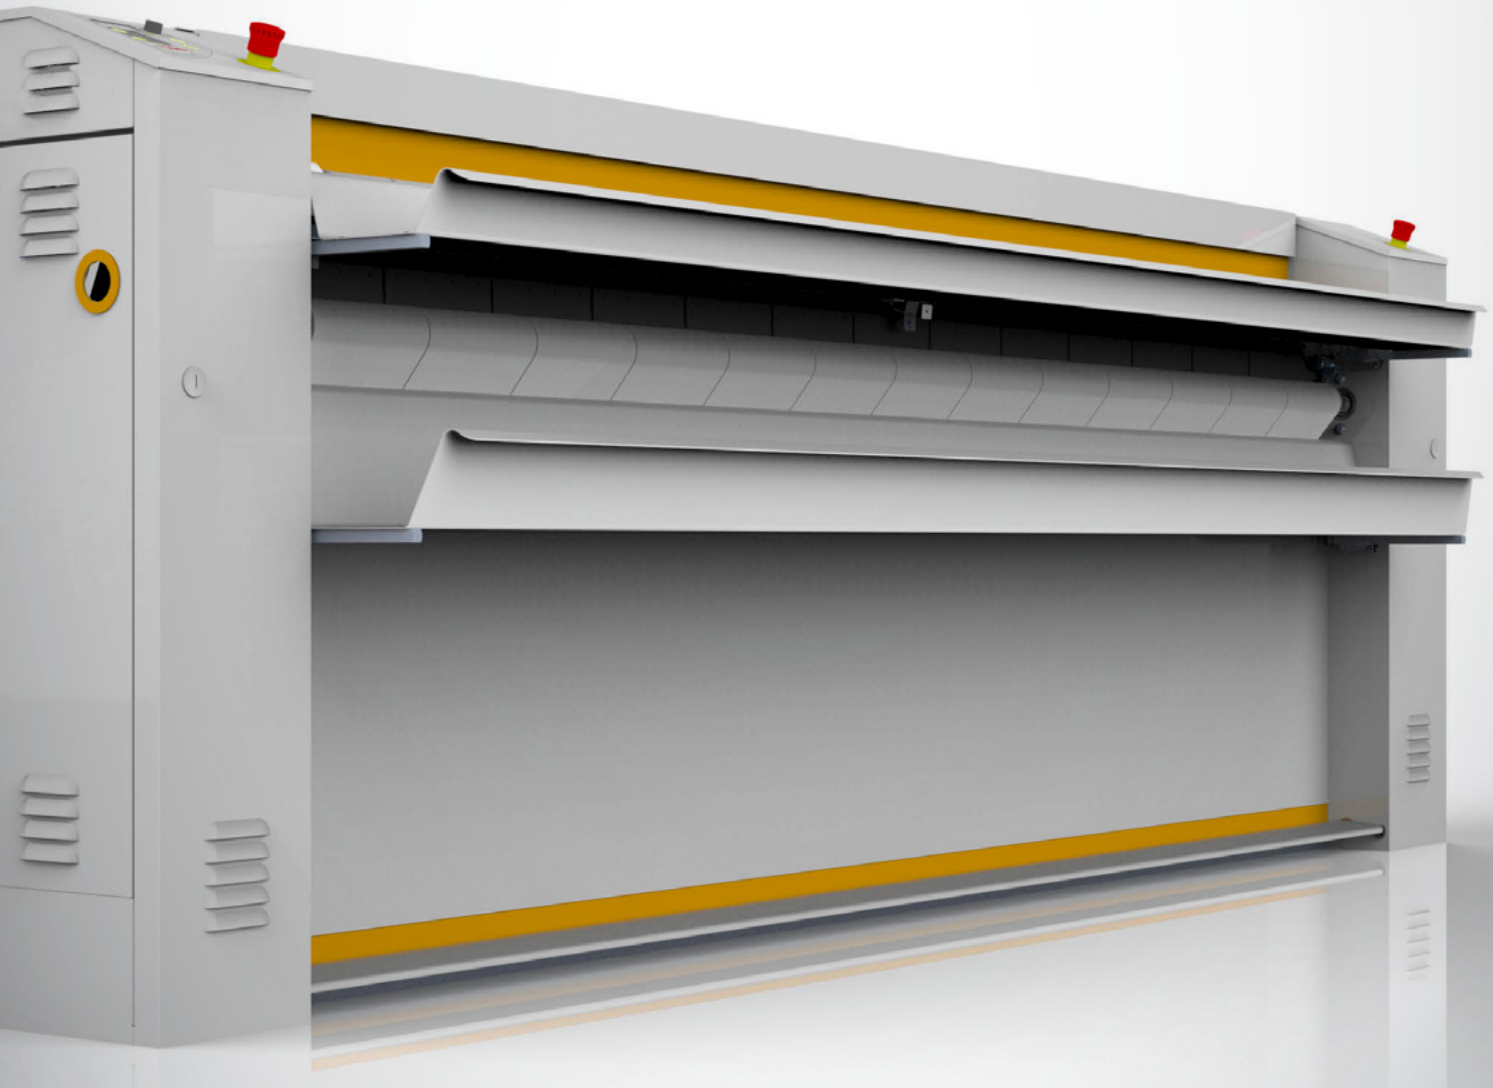

BROCHURE

GMP. WE KNOW HOW

Stirare lenzuola di grandi dimensioni senza piegarle e con una spesa ragionevole?

G 32.35 è la risposta

Gline

Lo stiro si fa intelligente con GMP!

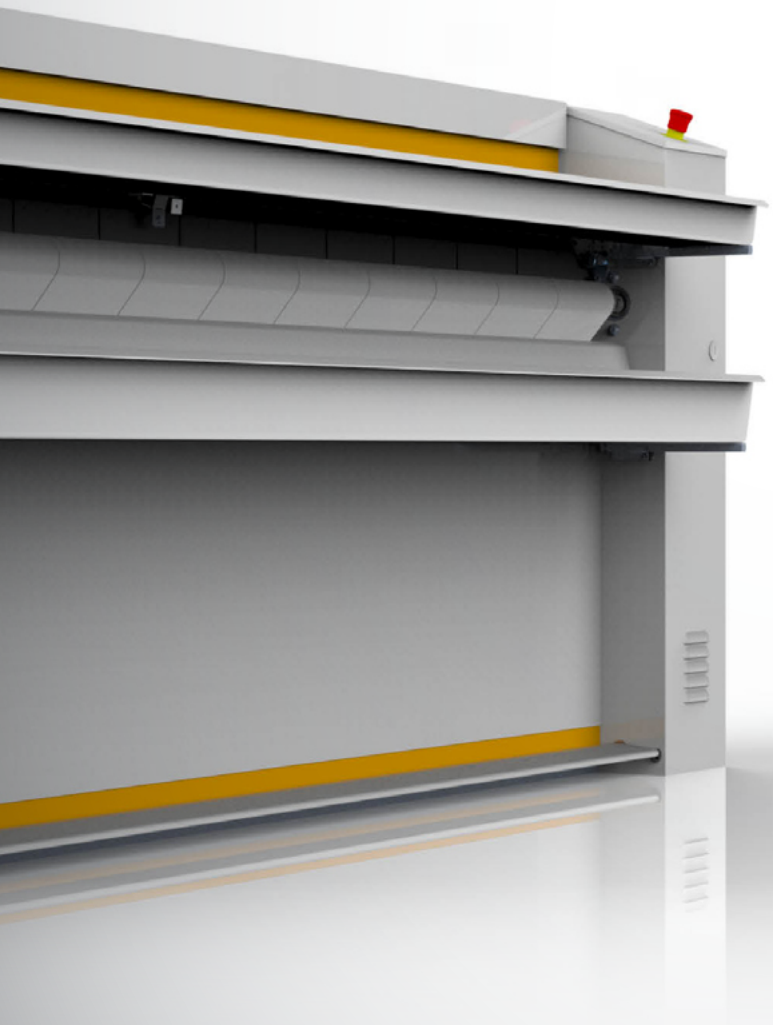

Risultati eccellenti in un solo passaggio

G32.35 ha una superficie di stiro di 3.20 m che permette di trattare in un solo passaggio lenzuola di grandi dimensioni senza doverle piegare. Il processo di stiro è ottimizzato con la certezza di un risultato impeccabile.

Massima efficienza

Grazie a un sistema di riscaldamento altamente efficiente G32.35 assicura un'elevata produttività. Il tempo di stiratura è notevolmente ridotto con un ulteriore risparmio in termini di consumi e manodopera.

Investimento accessibile

G32.35 è la soluzione ideale per le attività che cercano il giusto equilibrio tra produttività e costi.
Grazie alla sua ampia superficie di stiro combinata a una struttura compatta, G32.35 permette di ottenere un'alta produttività con un investimento ragionevole.

Dati tecnici & informazioni per l'installazione

CARATTERISTICHE E DATI NON SONO VINCOLANTI E POSSONO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

		G32.35
Dimensioni Cilindro		3200 x Ø325 mm
Tensione di Alimentazione *		
Elettrico		V.400/3N/50Hz
Gas/Vapore		V.230/1/50Hz
RISCALDAMENTO		
Elettrico	Potenza Riscaldante	39,6 kW
Gas	Portata termica	47,25 kW
	Consumo Gas Metano	5 m^3/h
	Consumo Gas GPL	3,7 kg/h
Vapore	Consumo Medio	40 kg/h
MOTORI		
El./Vapore		1 kW
Gas		1,2 kW
ASSORBIMENTO TOTALE		
Elettrico		V.400/3: 59 A
Gas/Vapore		V.230/1: 5 A
Velocità di Stiro, Variabile		1,6 ÷ 5 m/min
Estrazione Vapori		405 m^3/h
Estrazione Fumi		140 m^3/h
Produzione Oraria (Umidità Raccomandata 50%)		80 kg
Dimensioni Stiratrice (lxpxh)		3740x585x1140 mm
Dimensioni Imballo (lxpxh)		3850x730x1560 mm
Peso, Lordo/Netto		780/715 kg

* SONO DISPONIBILI VOLTAGGI DIVERSI DA QUELLI INDICATI, CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO VENDITE