



G18.35

INFORMATIONS D'INSTALLATION

VUE FRONTALE

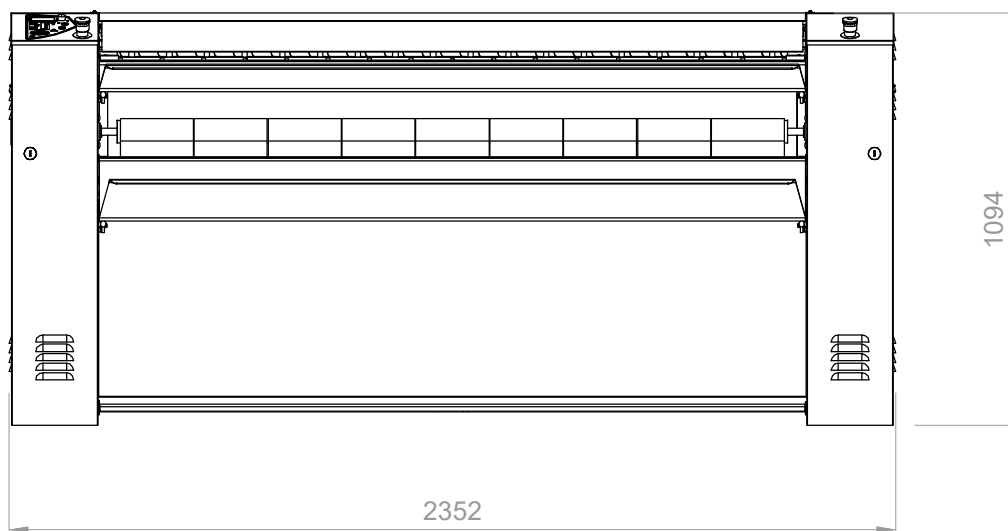


VUE DE L'HAUT

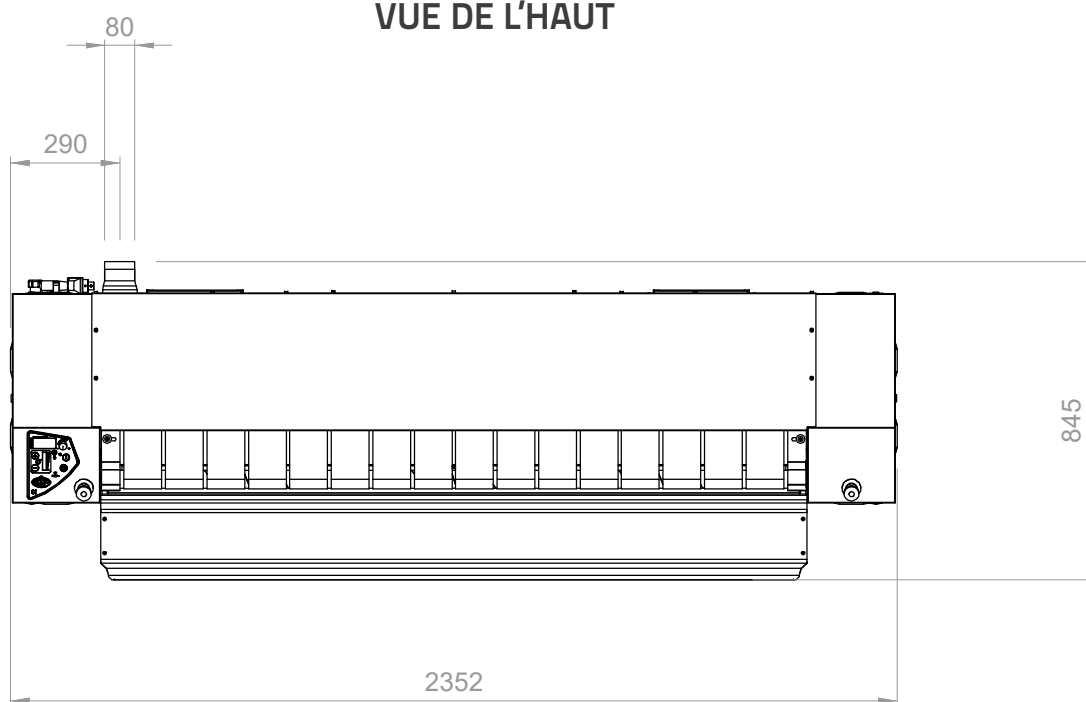




INFORMATIONS D'INSTALLATION

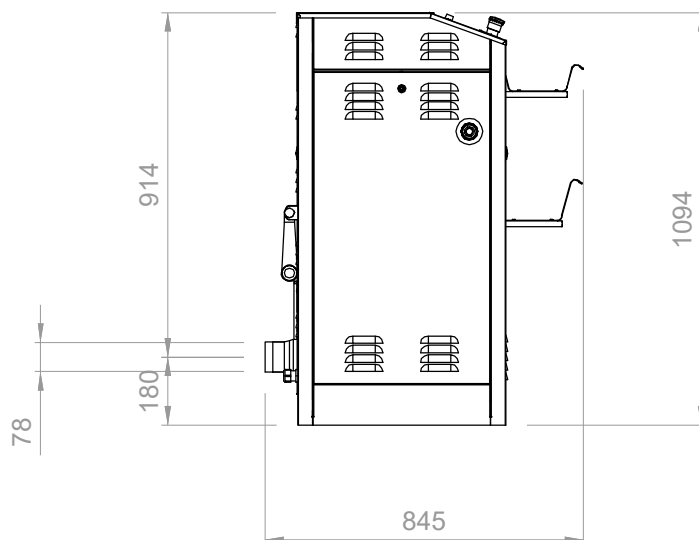VUE DU CÔTÉ



IL FAUT:

Câble électrique + prise industrielle			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	n/d	64 A	37 A
Puissance totale	n/d	25,3 kW	25,3 kW
Interrupteur magnéto-thermique différentiel	n/d	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Sortie de buées	n/d	Ø80 mm, 280 m ³ /h	Ø80 mm, 280 m ³ /h
Espace nécessaire autour de la calandre	en arrière: 500 mm - à droite: 500 mm - à gauche: 500 mm		