



# ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


## СПЕРЕДИ

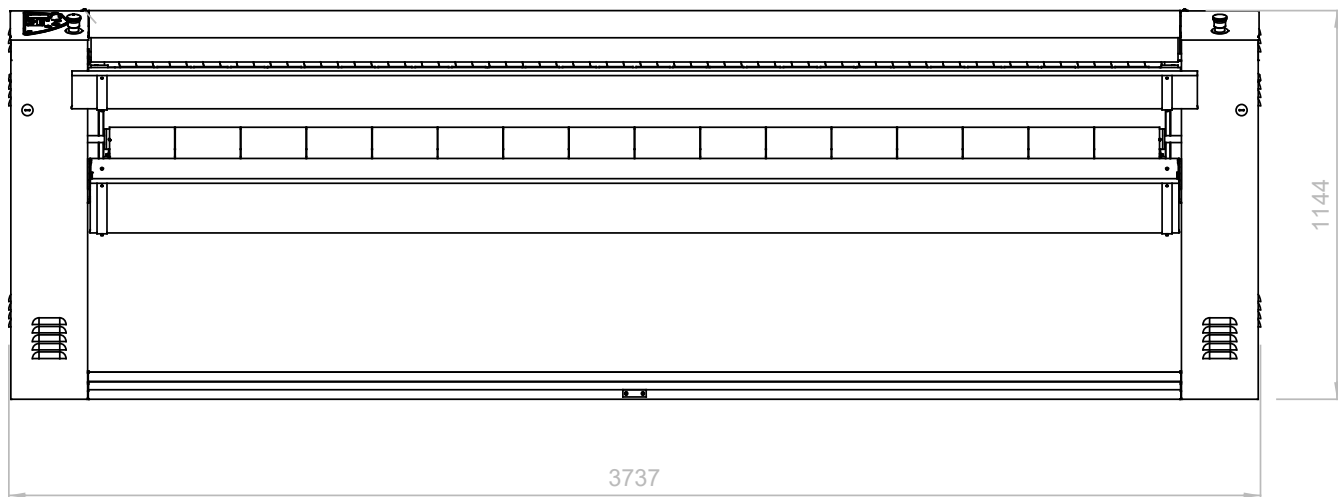

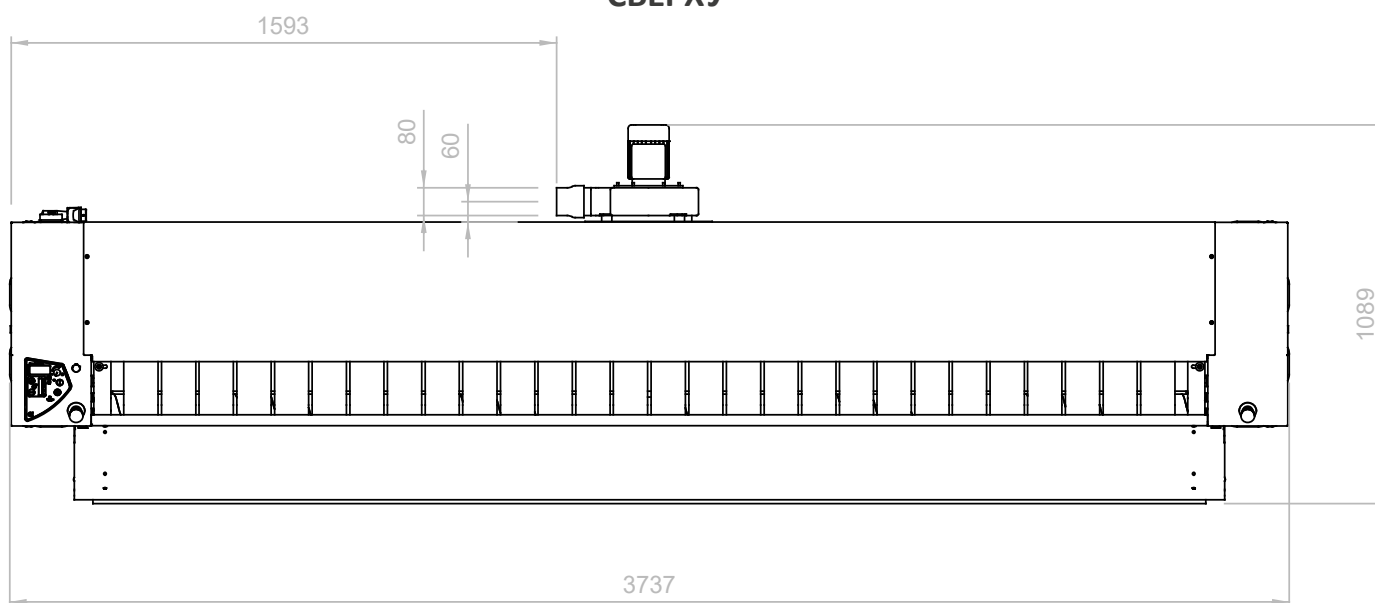


## СВЕРХУ

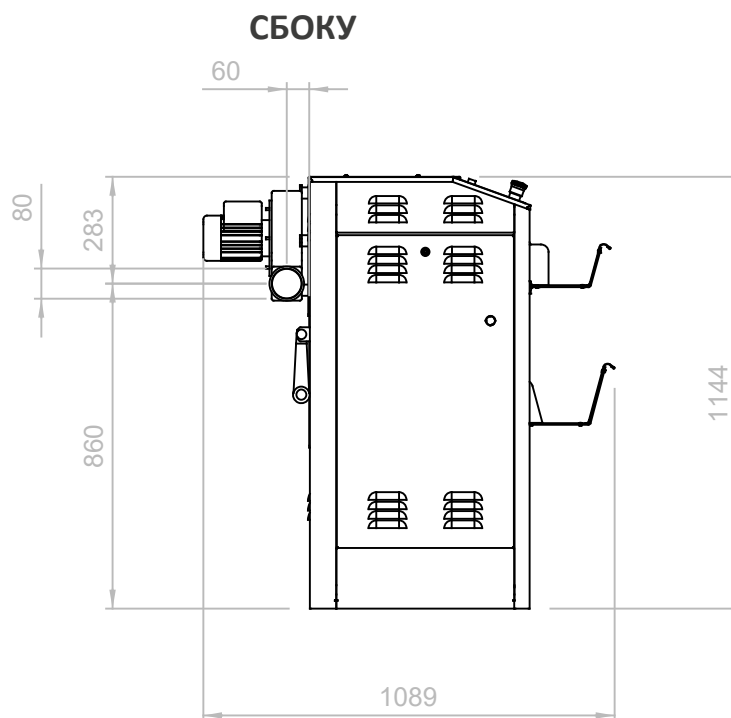

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



## ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	недоступно	102 А	59 А
Общая мощность	-	40,6 кВт	40,6 кВт
Дифференциальный выключатель	-	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$
Отвод паров	-	$\varnothing 76 \text{ мм}, 405 \text{ м}^3/\text{час}$	$\varnothing 76 \text{ мм}, 405 \text{ м}^3/\text{час}$
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		