



# ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ


СПЕРЕДИ

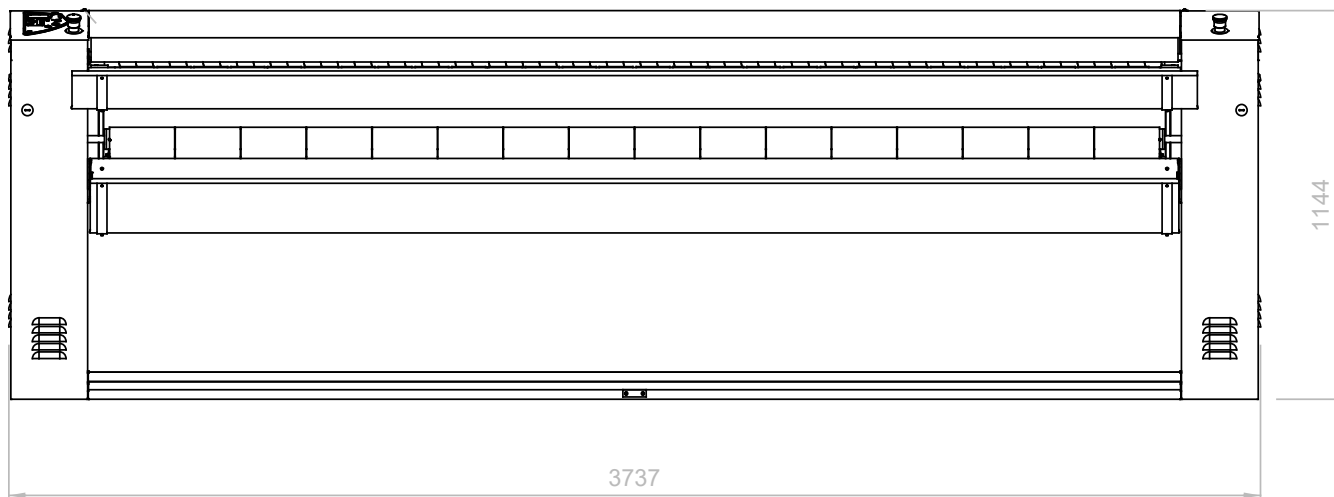

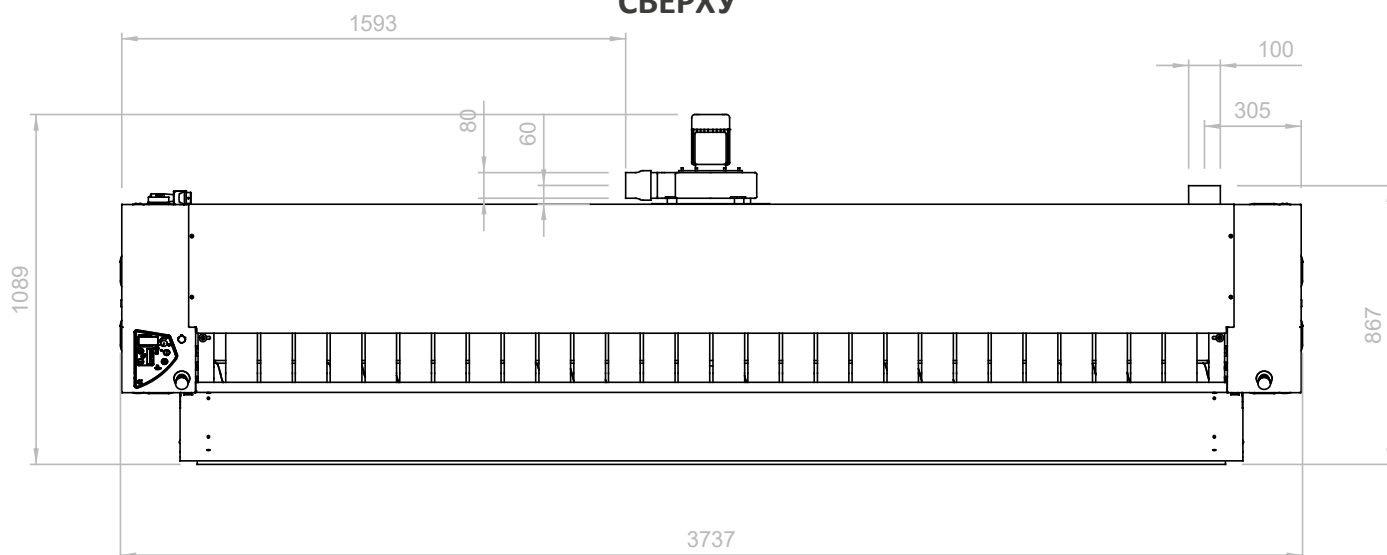


СВЕРХУ

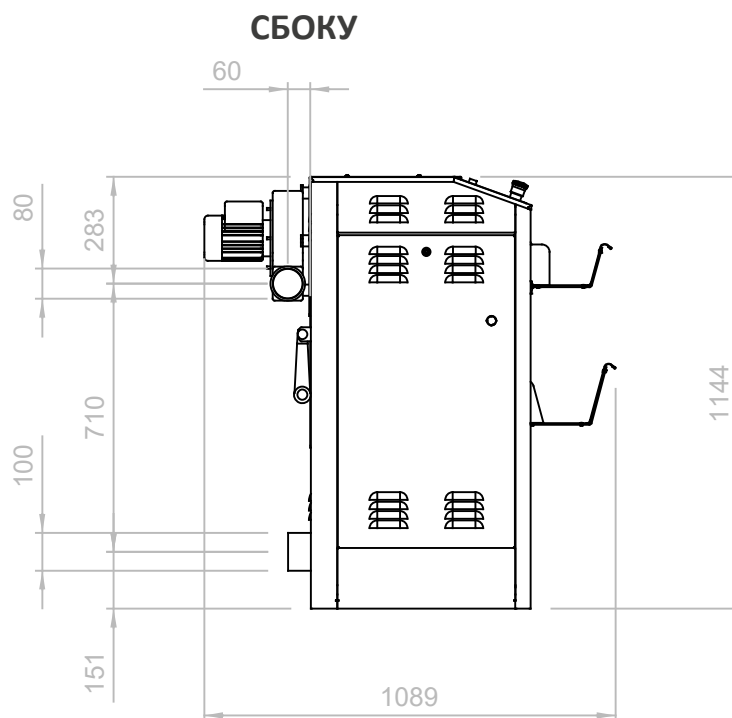

## ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ



## ТРЕБОВАНИЯ

Электропровод + вилка промышленная			
	230В/1/50-60Гц	230В/3/50-60Гц	400В/3N/50-60Гц
	5 А	недоступно	недоступно
Общая мощность	1,2 кВт	-	-
Дифференциальный выключатель	$I_{dn} = 0.03 \text{ A}$	-	-
Тепловая мощность	47,25 кВт	-	-
Газовое подключение	G 1/2" M	-	-
Расход газ метан (G20)	5 м <sup>3</sup> /час	-	-
Расход газ пропан (G30/G31)	3,7 Кг/час	-	-
Отвод паров	Ø76 мм, 405 м <sup>3</sup> /час	-	-
Отвод дыма	Ø100 мм, 140 м <sup>3</sup> /час	-	-
Необходимое свободное пространство вокруг машины	сзади:500 мм - справа: 500 мм - слева: 500 мм		