



INFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME


VORDERANSICHT

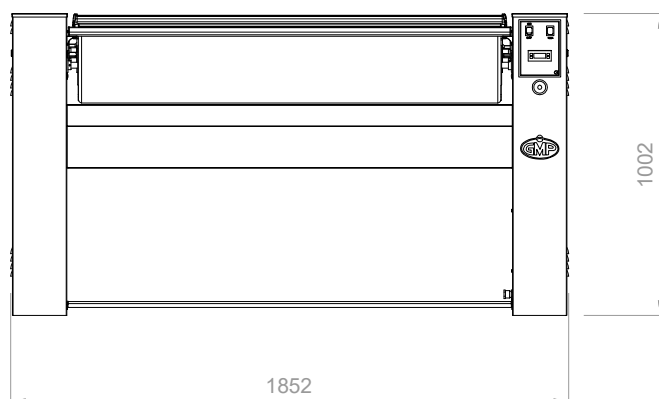

SEITENANSICHT

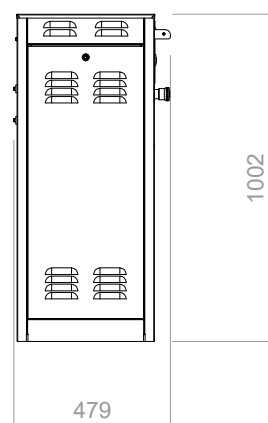

DRAUFSICHT

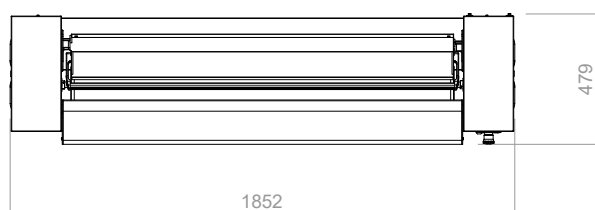

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN

Elektrokabel + Stecker			
	V.230/1/50-60Hz	V.230/3/50-60Hz	V.400/3N/50-60Hz
	34 A	20 A	13 A
Gesamtleistung	7,73 kW	7,73 kW	7,73 kW
Magnetothermischer Differentialschalter	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A	I _{dn} = 0.03 A
Dampfabzug	Option Ø70 mm, 30 m ³ /h	Option Ø70 mm, 30 m ³ /h	Option Ø70 mm, 30 m ³ /h
Platz um die Maschine	hinten: 400 mm - rechts: 650 mm - links: nicht notwendig		