



INFORMATIONS POUR INSTALLATION


VUE FRONTALE

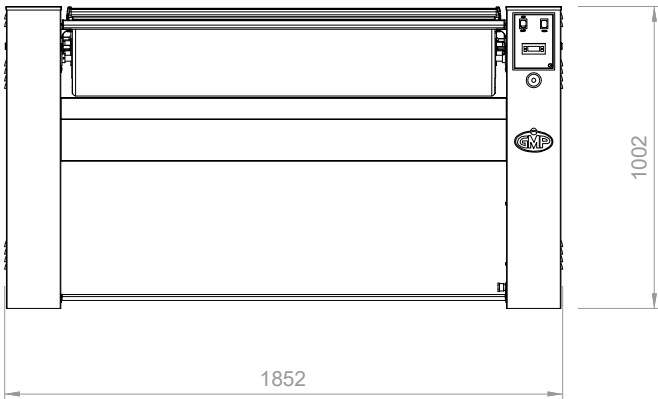

VUE DU CÔTÉ

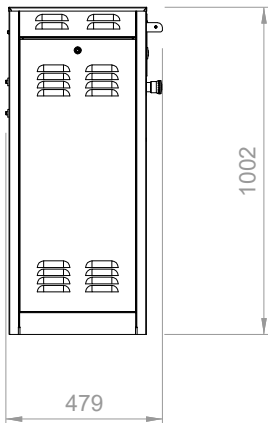

VUE DE L'HAUT

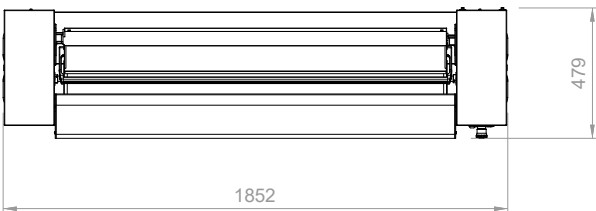

IL FAUT:

|                                             |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Câble électrique<br>+<br>prise industrielle |  |  |  |
|                                             | V.230/1/50-60Hz                                                                     | V.230/3/50-60Hz                                                                      | V.400/3N/50-60Hz                                                                      |
|                                             | 34 A                                                                                | 20 A                                                                                 | 13 A                                                                                  |
| Puissance totale                            | 7,73 kW                                                                             | 7,73 kW                                                                              | 7,73 kW                                                                               |
| interrupteur magnéto-thermique différentiel | Idn = 0.03 A                                                                        | Idn = 0.03 A                                                                         | Idn = 0.03 A                                                                          |
| Sortie de buées                             | option<br>Ø70 mm, 30 m³/h                                                           | option<br>Ø70 mm, 30 m³/h                                                            | option<br>Ø70 mm, 30 m³/h                                                             |
| Espace nécessaire autour de la calandre     | en arrière: 400 mm - à droite: 650 mm - à gauche: n/d                               |                                                                                      |                                                                                       |