

”
No es un
espejismo, sino
un planchado
perfecto.
“

G line

Eficiencia y rendimiento máximos.

8 medidas de rodillos y posibilidades infinitas para una productividad sin
parar.

G 14.25

G 15.35

G 18.35


G 21.35

G 26.35

G 21.50

G 26.50

G 32.50

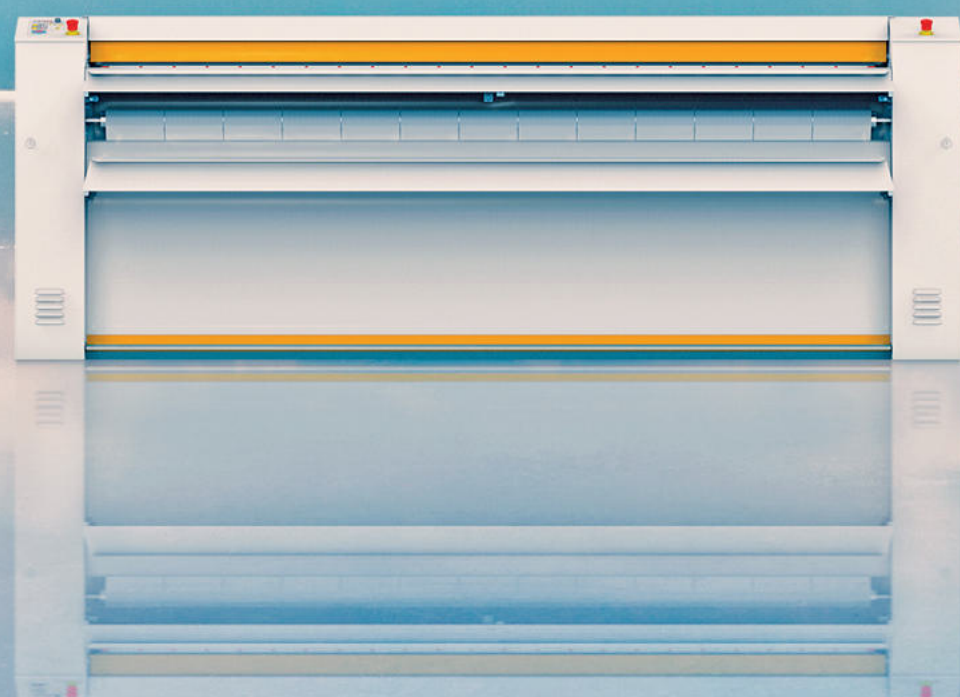

Acabado incomparable y rendimiento superior

01 Acabado Incomparable

La línea G garantiza un excelente acabado final, gracias a un rodillo de presión específicamente diseñado. Esta solución GMP permite tratar una amplia gama de tejidos: al mismo tiempo garantiza la presión necesaria para obtener un resultado perfectamente uniforme y un tratamiento delicado de tejidos delicados, como seda, satén y tejidos bordados. Ideal también para el tratamiento de manteles compuestos (por ejemplo, poliéster en un lado y algodón en el otro). Las cintas para despegar la ropa, fabricadas y cosidas en Meta-Aramid, no dejan marcas en los linos y son extremadamente resistentes al deterioro.

02 Dobles Sensores de Temperatura

El sistema de control de temperatura más preciso, con 2 sondas que controlan la temperatura a lo largo de toda la superficie de planchado. El exclusivo sistema GMP evita fluctuaciones, desconectando automáticamente la calefacción si las sondas detectan desequilibrios o temperaturas más allá del límite.

- Protege vuestros blancos que no vuelven amarillos.
- Ningún desperdicio de energía.

03 Rodillos sin Mantenimiento


En lugar que utilizar rodillos remolcados con bandas de goma, GMP ha optado por la instalación de rodillos sin revestimiento. El proceso de moleteado en la superficie metálica de los rodillos reemplaza la función de la goma, asegurando el agarre requerido para una tracción homogénea de las correas. Al mismo tiempo, la solución GMP elimina los períodos de inactividad de la planchadora debidos a un daño repentino en la goma, que es una de las operaciones de mantenimiento más frecuentes.

04 Robustas y Confiables, Aun en el Detalle más Pequeño

En la creación de la línea G, GMP ha favorecido una estructura robusta que garantiza un funcionamiento eficiente y sin problemas a lo largo de los años. Los componentes sobredimensionados y la elección de materiales de alta calidad caracterizan esta línea de planchadoras, que se ha desarrollado para garantizar la eficiencia y el rendimiento.

05 Cilindro Pulido a Espejo

GMP utiliza cilindros de alta calidad y sin soldadura, todos mecanizados en nuestra fábrica para tener el mejor control de calidad en el corazón de la planchadora. El pulido a espejo se realiza con especial atención para obtener una superficie perfectamente lisa y garantizar los mejores resultados de planchado.

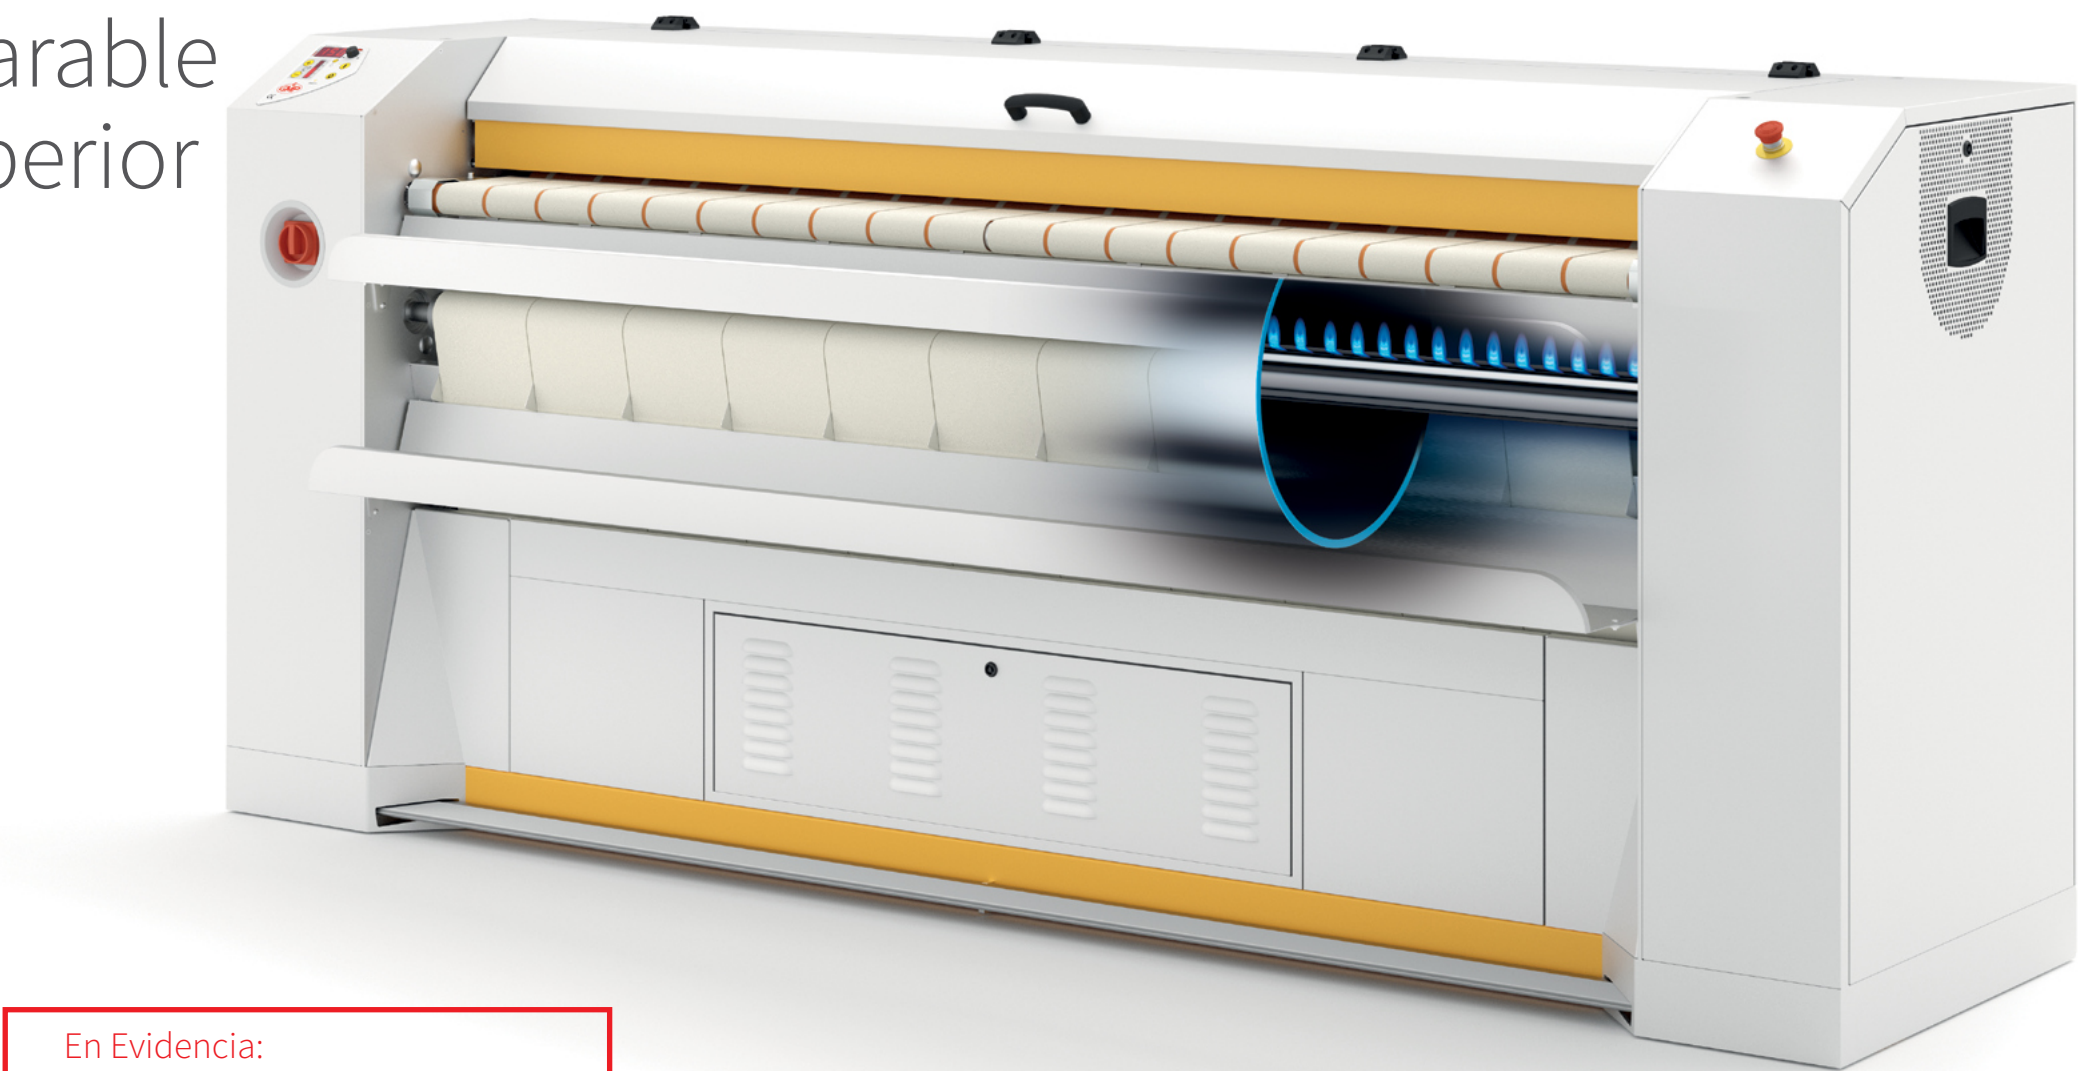

En Evidencia:

- DISEÑO SIMPLE Y ROBUSTO PARA UNA LARGA DURACIÓN
- SÓLIDA ESTRUCTURA SOLDADA Y PINTADA EPOXY
- BANDAS DE PLANCHADO EN META-ARAMID, RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS
- VELOCIDAD DE PLANCHADO VARIABLE CON VARIADOR DE FRECUENCIA
- SENSORES DE TEMPERATURA DOBLES (A PARTIR DEL MODELO G18.35)
- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUTOMÁTICO
- INTRODUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN FRONTAL DE LOS BLANCOS
- VIDEO TUTORIALS DEDICADOS
- DISPONIBLE PARA LA INSTALACIÓN A BORDO

06 Quemador Patentado En Acero de Titanio

Los modelos con calefacción gas tienen un quemador muy eficiente: desarrollado completamente por GMP para uso específico en una planchadora industrial (solución patentada), ofrecen un control de temperatura extremadamente preciso. La solución GMP es simple que instalar, mantener y extremadamente confiable.

07 Panel de Control Intuitivo Y Fácil de Usar

Grande, práctico e intuitivo. Configure libremente velocidad y temperatura para un procesamiento óptimo de varios tipos de tejidos, con diferentes niveles de humedad. Diagnóstico inteligente en la pantalla.

08 Acceso Inmediato a Los Componentes para la Inspección

La línea G ha sido diseñada para garantizar la máxima facilidad de acceso a todos los componentes para el mantenimiento de rutina.

09 Pedal

Detiene la rotación del cilindro dejando las manos libres para colocar correctamente los blancos durante la fase de introducción.

10 Extracción Vapor: “Lamas de Aire” (G.25 y G.35)

Esto sistema asegura una extracción de vapor mucho más eficiente que los sistemas de extracción tradicionales con orificios circulares, gracias a la superficie de extracción más grande. Al mismo tiempo, reduce la cantidad de polvo que puede alcanzar el motor, reduciendo la frecuencia de los mantenimientos.

11 Extracción Vapor: “Sistema SKS” (G.50)

- Una campana extractora especial recoge eficientemente el vapor generado durante el planchado transportándolo en los conductos de extracción:
- No hay dispersión de calor: gracias a su diseño especial, la campana extrae sólo la humedad (vapor) sin afectar la temperatura del cilindro, eliminando la pérdida de calor y, por lo tanto, reduciendo el consumo de energía.
 - Tiempos de secado aún más cortos: gracias a la superficie de extracción amplia, el agua se evapora rápidamente de los tejidos y las bandas, esto que permite trabajar a velocidades más altas.
 - Extremadamente silencioso.

Una elección completa para cada actividad

G 21.50 G 26.50 G 32.50


Alto rendimiento (80-145 kg/h)



Ancho Rodillo Utilizable	De 210 a 320
Introducción	Bandas
Control Temperatura	2 Sensores + Termostato de Seguridad
Velocidad Variable con Variador de Frecuencia	✓
Enfriamiento Automático	✓
Rodillos sin Mantenimiento	✓
Sistema de Extracción Vapor	SKS - Campana de Extracción de Vapor (Solución Exclusiva GMP)
Sistema de Soporte Cilindro	Sistema De Soporte Flotante, Con 4 Rodillos Por Lado (Solución Exclusiva GMP)
Bandas Cosidas Para Despegar Linos	✓
Superficie Cilindro	Elección de: Rodillo Pulido o Cromado Anticorrosión (Garantía de 3 años)
Tipos de Calefacción Disponibles	Eléctrico, Gas, Vapor Indirecto

G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35


Rendimiento medio / alto (40-70 kg/h)

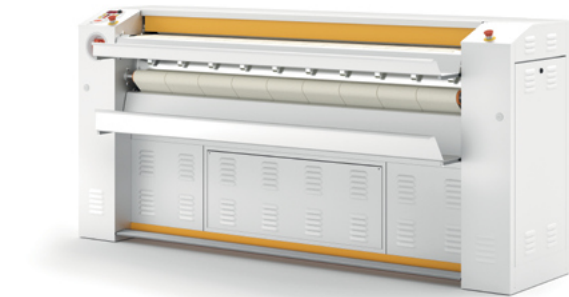

De 148 a 258 cm	145 cm
Bandas	Tabla en Aluminio
2 Sensores (1 para G15.35) + Termostato de Seguridad	1 Sensor + Termostato de Seguridad
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Lamas de Aire	Lamas de Aire
Barras	Barras
✓	✓
Elección de: Rodillo Pulido o Cromado Anticorrosión (Garantía de 3 años)	Elección de: Rodillo Pulido o Cromado Anticorrosión (Garantía de 3 años)
Eléctrico, Gas, Vapor Indirecto	Eléctrico, Gas

G 14.25

Rendimiento medio (25 kg/h)

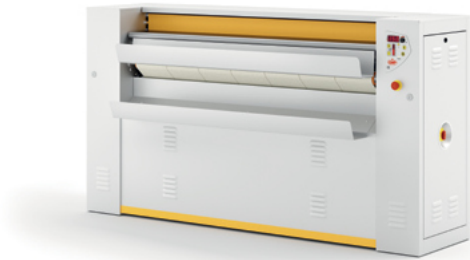

¿Está buscando una pequeña planchadora secadora? Le presentamos **G14.25**

Acabado excelente,
rendimiento superior
e inversión accesible.

Superficie de contacto extra para un rendimiento superior

Con respecto a otros modelos, con dimensiones similares que se encuentran en el mercado, G14.25 tiene una superficie más grande (35% más). Es una característica que permite aumentar la producción horaria hasta 25 kg/h, planchando 20.000 kg de blancos más cada año (250 días de trabajo, 8 horas/día).

Una verdadera planchadora secadora

G14.25 plancha y seca los linos sin doblarlos en una sola pasada directamente de la lavadora ultracentrífuga (1000 rpm, 50% humedad residual). El tiempo de trabajo se corta mucho, hay consumos y mano de obra reducidos.

Planchar sábanas king-size con un resultado excelente

El rodillo de G14.25 tiene un ancho de 1.45 metros, pero puede planchar todos los linos, también sábanas "king-size". G14.25 permite resultados excelentes para todos los tejidos, incluidos tejidos delicados y particulares, como por ejemplo hilo y manteles bordados o realizados con tejido doble (poliéster y algodón) y también fundas nórdicas.

Control eficiente de la temperatura y consumos bajos

Gracias al control de la temperatura muy preciso, la potencia de calefacción, para ejecutar el modelo con calefacción eléctrica, es sólo poco menos de 14 kW mientras que la versión de gas utiliza sólo 1,05 kg/h de LPG para lograr el mismo resultado.

Una elección de calidad garantizada



EL CILINDRO CROMADO

Higiene y ahorro a largo plazo
con tratamiento anticorrosión. Y la cera no sirve más.

Los blancos que entran en contacto con los alimentos o la piel no deben contaminarse con productos de oxidación que inevitablemente se forman en la superficie de un cilindro pulido. Optar por el cilindro cromado es casi imprescindible en un mundo moderno. Y las ventajas son múltiples:

- **HIGIENE MÁXIMA**
Pruebas de laboratorio han demostrado que las superficies cromadas son ideales para asegurar la máxima higiene y las investigaciones han confirmado que tienen una mejor resistencia a la proliferación de bacterias que el acero inoxidable.
- **MENOS MANTENIMIENTO**
El cilindro cromado reduce los costos del mantenimiento de rutina: ya no es necesario aplicar la cera diaria o semanal. Reduce los costos de mantenimiento preventivo: no es necesario encerar el rodillo durante cierres estacionales, ni la limpieza periódica de motores o tubos de extracción de residuos de cera.
- **MEJOR CALIDAD DE PLANCHADO Y MAYOR DURACIÓN**
La calidad del planchado mejora gracias a la superficie del cilindro más suave garantizada por el cromado. La producción se mantiene constante a lo largo de los años gracias a las bandas que mantienen su transpirabilidad: la cera las hace impermeables. Además, la vida de las bandas y del revestimiento del rodillo de presión se extiende considerablemente gracias a la menor fricción a la que están sujetos estos componentes.

El tratamiento de cromo está garantizado por 3 años contra la corrosión y está disponible para todos los modelos de la línea G.




Datos técnicos & Informaciones para la instalación

LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS DATOS NO SON VINCULANTES Y PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

G14.25		G15.35	G18.35	G21.35	G26.35	
Dimensiones Cilindro		1450 x Ø270 mm	1480 x Ø325 mm	1800 x Ø325 mm	2100 x Ø325 mm	2580 x Ø325 mm
Voltaje de Suministro *						
Eléctrico		V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Gas/Vapor		V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz
CALEFACCIÓN						
Eléctrico	Potencia de Calentamiento	13,8 kW	20,7 kW	24,3 kW	27 kW	34,2 kW
Gas	Capacidad Térmica	13,6 kW	22 kW	25,6 kW	27 kW	33,5 kW
	Consumo Gas Natural	1,44 m³/h	2,26 m³/h	2,71 m³/h	2,82 m³/h	3,53 m³/h
	Consumo Gas LPG	1,05 kg/h	1,8 kg/h	2,02 kg/h	2,2 kg/h	2,5 kg/h
Vapor	Consumo Medio	n/d	19 kg/h	22 kg/h	26 kg/h	32 kg/h
MOTORES						
El./Vapor		0,26 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Gas		0,32 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
ABSORCIÓN TOTAL						
Eléctrico		V.400/3: 21 A	V.400/3: 31,5 A	V.400/3: 37 A	V.400/3: 41 A	V.400/3: 50,5 A
Gas/Vapor		V.230/1: 2,2 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A
Velocidad de Planchado, Variable		0,8 ÷ 3 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min
Extracción Vapores		280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h
Extracción Humos		100 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h
Producción Horaria (Humedad Recomendada 50%)		25 kg	43 kg	50 kg	56 kg	75 kg
Dimensiones Planchadora (an x pr x al)		2010x510x1080 mm	2010x550x1100 mm	2340x550x1100 mm	2740x550x1100 mm	3140x580x1150 mm
Dimensiones Embalaje (an x pr x al)		2130x690x1300 mm	2140x730x1560 mm	2490x730x1560 mm	2890x730x1560 mm	3290x730x1560 mm
Peso, Bruto/Neto		360/310 kg	497/450 kg	540/490 kg	602/548 kg	700/635 kg


* SON DISPONIBLES VOLTAJES ESPECIALES, PEDIMOS POR FAVOR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON LA OFICINA DE VENTAS

G14.25

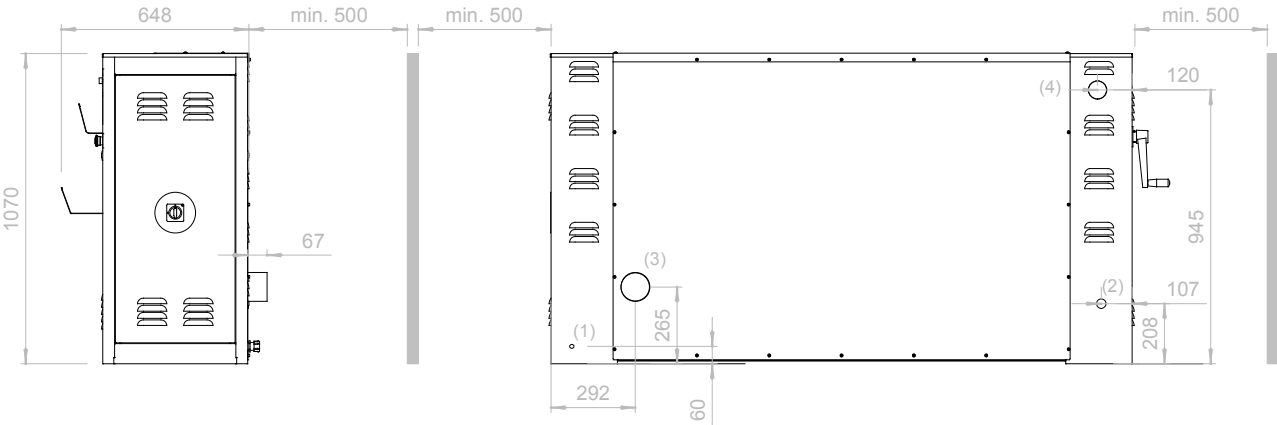

- (1) CONEXIÓN ELÉCTRICA (PG21)
- (2) CONEXIÓN GAS (G 1/2" M)
- (3) DESCARGA DE VAPOR Ø78 mm
- (4) DESCARGA DE HUMOS Ø80 mm (sólo modelos con calefacción a gas)

G35

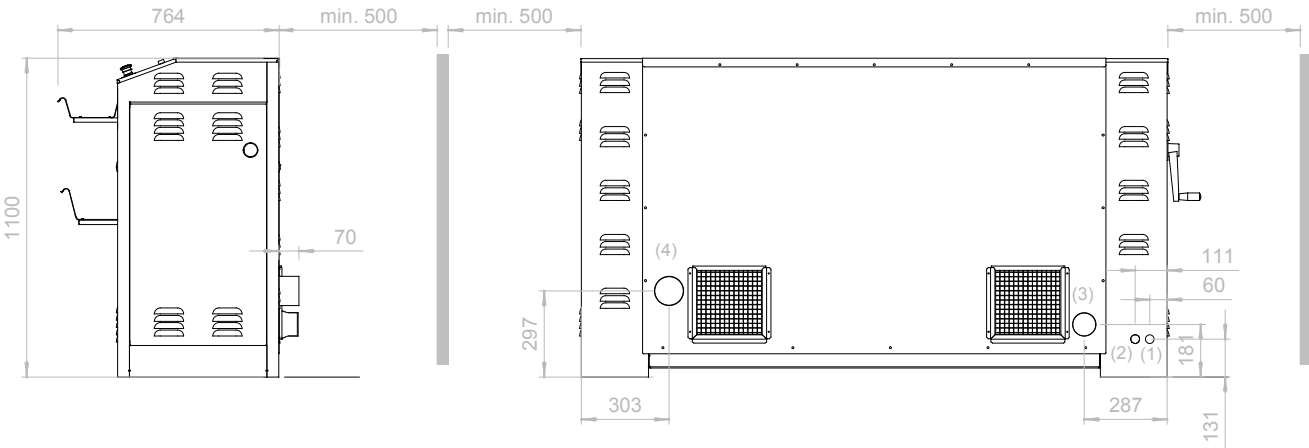


- (1) CONEXIÓN ELÉCTRICA (PG21)
- (2) CONEXIÓN GAS (G 1/2" M)
- (3) DESCARGA DE VAPOR Ø80 mm
- (4) DESCARGA DE HUMOS Ø100 mm (sólo modelos con calefacción a gas)



		G21.50	G26.50	G32.50
	Dimensiones Cilindro	2100 x Ø500 mm	2580 x Ø500 mm	3200 x Ø500 mm
	Voltaje de Suministro *	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
CALEFACCIÓN				
Eléctrico	Potencia de Calentamiento	45 kW	57 kW	66 kW
Gas	Capacidad Térmica	54 kW	67 kW	95,2 kW
	Consumo Gas Natural	5,7m³/h	7 m³/h	10 m³/h
	Consumo Gas LPG	4,3 kg/h	5,3 kg/h	7,5 kg/h
Vapor	Consumo Medio	50 kg/h	70 kg/h	90 kg/h
MOTORES				
El./Vapor		1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Gas		2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
ABSORCIÓN TOTAL				
	Eléctrico	69 A	85 A	98 A
	Gas/Vapor	5 A	5 A	5 A
	Velocidad de Planchado, Variable	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min
	Extracción Vapores	740 m³/h	740 m³/h	740 m³/h
	Extracción Humos	1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
	Producción Horaria (Humedad Recomendada 50%)	75 kg/h el 85 kg/h gas 95 kg/h /vapor @4bar	95 kg/h el 110 kg/h gas 115 kg/h /vapor @4bar	120 kg/h el 135 kg/h gas 145 kg/h /vapor @4bar
	Dimensiones Planchadora (an x pr x al)	2880x750x1290 mm	3280x750x1290 mm	3880x750x1290 mm
	Dimensiones Embalaje (an x pr x al)	2990x920x1600 mm	3390x920x1600 mm	4190x920x1600 mm
	Peso, Bruto/Neto	1288/1200 kg	1413/1320 kg	1800/1700 kg

* SON DISPONIBLES VOLTAJES ESPECIALES, PEDIMOS POR FAVOR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON LA OFICINA DE VENTAS

G50

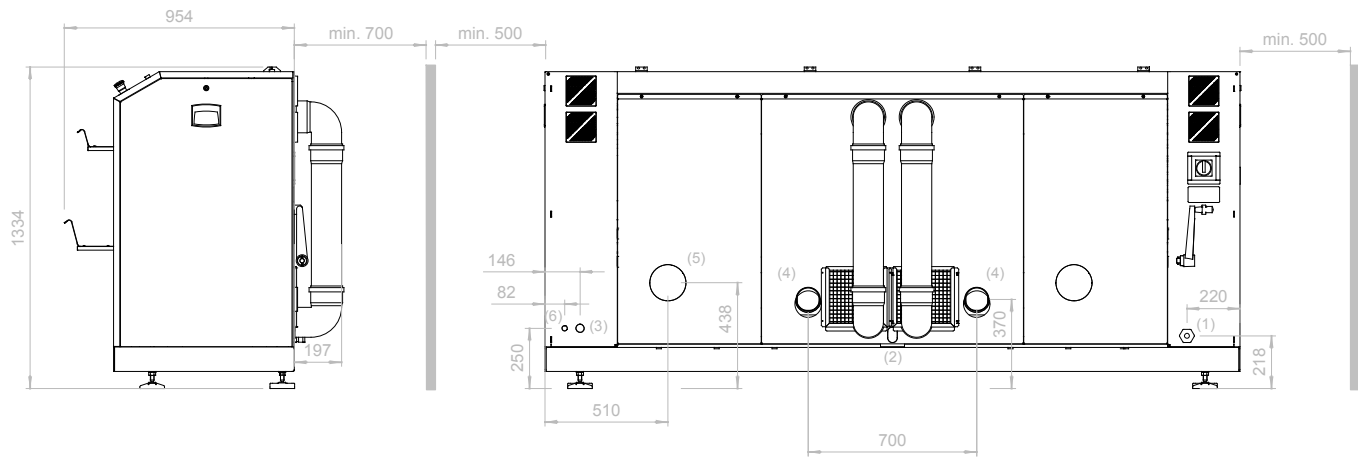

- (1) CONEXIÓN ELÉCTRICA
(PG13.5 para modelos gas y vapor; PG36 para modelos eléctricos)

(2) CONEXIÓN GAS (G 1" M)

(3) CONEXIÓN VAPOR (G 1" M)
- (4) DESCARGA DE VAPOR Ø100 mm

(5) DESCARGA DE HUMOS Ø120 mm (sólo modelos gas)


(6) DESCARGA CONDENSACIÓN G 1/2" M (sólo modelos vapor)

LAS CARACTERÍSTICAS Y LOS DATOS NO SON VINCULANTES Y PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



G 32.35

Mayor productividad. Menor inversión.

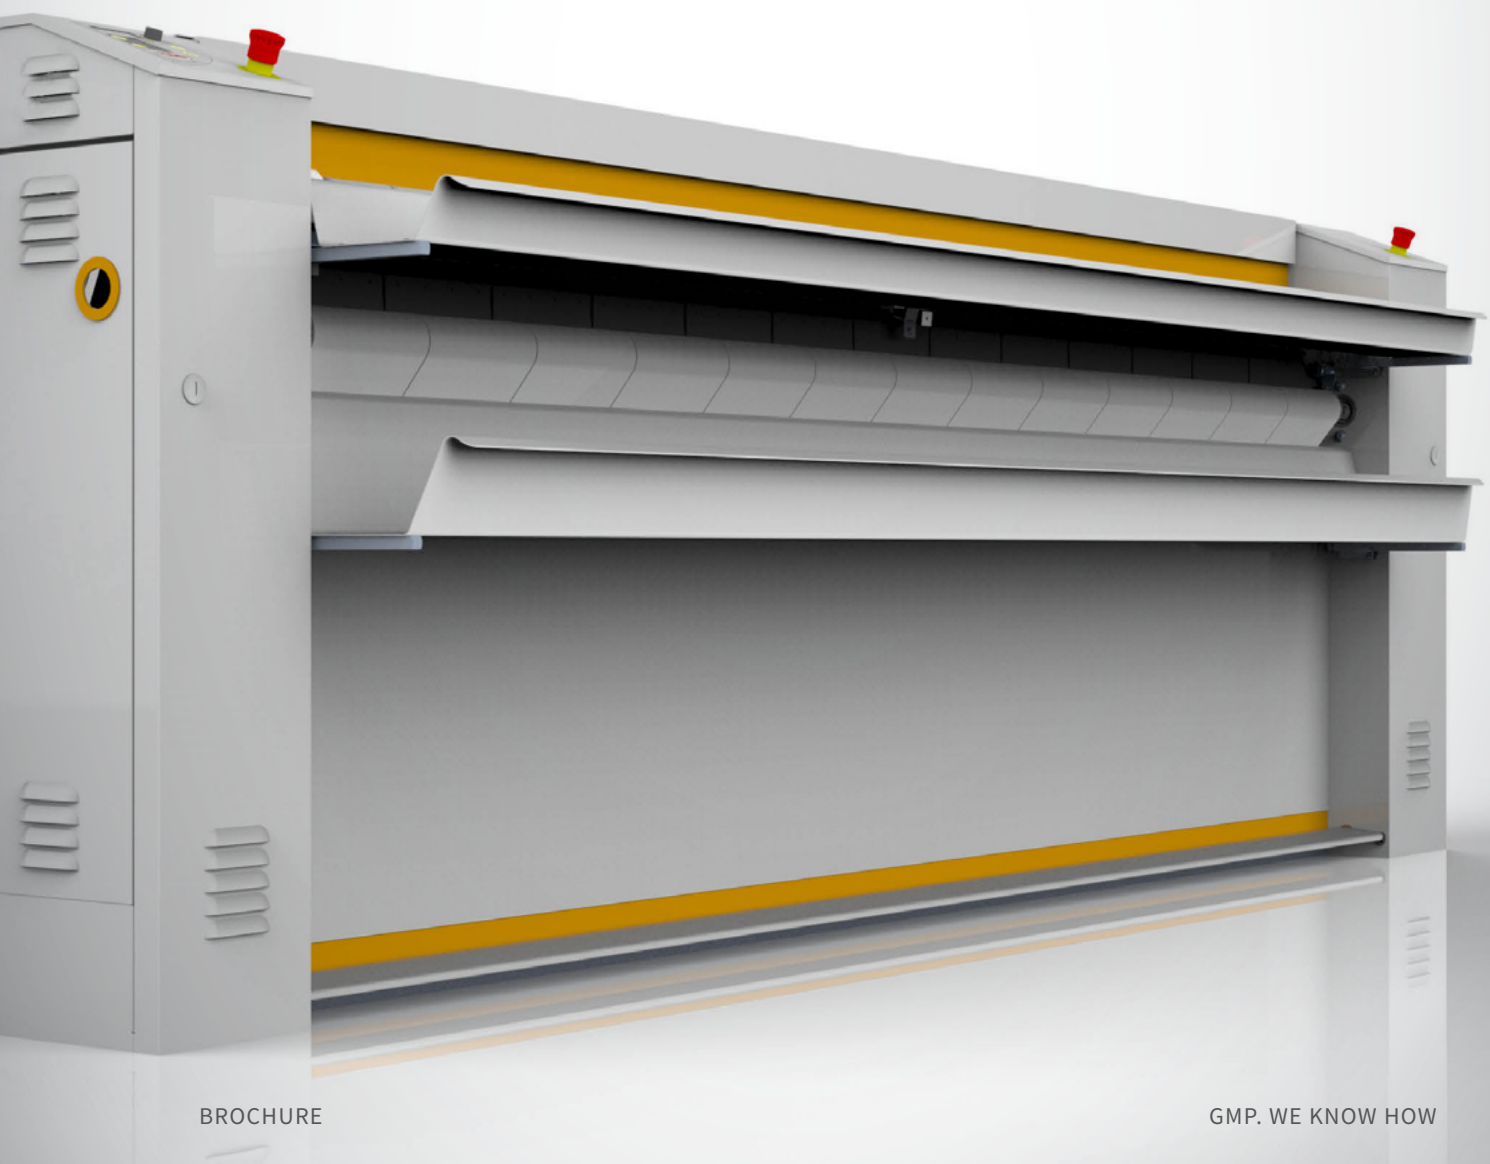

¿Necesita planchar sábanas grandes sin doblarlas con una inversión de dinero razonable?

G32.35 es la respuesta

Gline

.....

¡Planchado inteligente
con GMP!

.....

Resultados excelentes
en una vez

G32.35 tiene una superficie de planchado de 3.20 m de ancho y permite procesar en una sola vez sábanas grandes sin doblarlas. El proceso de planchado podrá ser optimizado con la garantía de un resultado excelente.

Rendimiento superior

Gracias a su eficiente sistema de calefacción G32.35 garantiza una alta productividad. El tiempo de planchado es significativamente reducido, con un mayor ahorro en los costes de consumo y laborales.

Inversión razonable

G32.35 es la solución ideal para las actividades que buscan un equilibrio entre productividad e inversión de dinero. Con su amplia superficie de planchado y su estructura compacta, G32.35 garantiza un mayor rendimiento con una inversión razonable.

Datos técnicos & Informaciones para la instalación

G32.35

Dimensiones Rodillo	3200 x Ø325 mm
Voltaje de Suministro*	V.400/3N/50Hz
Eléctrico	V.230/1/50Hz
Gas/Vapor	
CALEFACCIÓN	
Eléctrico	Potencia de Calentamiento 39,6 kW
Gas	Capacidad Térmica 47,25 kW
	Consumo Gas Natural 5 m³/h
	Consumo Gas LPG 3,7 kg/h
Vapor	Consumo Medio 40 kg/h
MOTORES	
El./Vapor	1 kW
Gas	1,2 kW
ABSORCIÓN TOTAL	
Eléctrico	V.400/3: 59 A
Gas/Vapor	V.230/1: 5 A
Velocidad de Planchado, Variable	1,6 ÷ 5 m/min
Extracción Vapores	405 m³/h
Extracción Humos	140 m³/h
Producción Horaria (Humedad Recomendada 50%)	80 kg
Dimensiones Planchadora (an x pr x al)	3740x585x1140 mm
Dimensiones Embalaje (an x pr x al)	3850x730x1560 mm
Peso, Bruto/Neto	780/715 kg

* SON DISPONIBLES VOLTAJES ESPECIALES, PEDIMOS POR FAVOR QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON LA OFICINA DE VENTAS