

”

Pas un mirage,
juste un travail
impeccable

“

G line

Efficacité et performance au sommet.
8 tailles de rouleaux et innombrables variantes pour une productivité
continue.

G 14.25**G 15.35****G 18.35****G 21.35****G 26.35****G 21.50****G 26.50****G 32.50**

GMP. WE KNOW HOW

Finition inégalable & performances supérieures

01 Finition inégalable

La ligne G offre une finition de repassage de très haute qualité grâce à un rouleau presseur spécialement développé. La solution GMP permet de traiter une grande variété de tissus: elle garantit en même temps la pression nécessaire pour obtenir un résultat parfaitement lisse, et un traitement délicat des tissus sensibles tels que la soie, le satin et les textiles brodés. Idéal pour traiter également le linge de table composite (ex: polyester d'un côté et coton de l'autre). Les rubans détache-linge en Meta Aramide, cousus avec du fil Meta Aramide, ne laissent aucune marque sur le linge et sont extrêmement résistants à l'usure.

02 Doubles Capteurs Température

Le système de contrôle de température le plus précis, avec 2 capteurs qui surveillent la température sur toute la surface de repassage. Le système exclusif de GMP évite les fluctuations, coupant automatiquement le chauffage lorsque des déséquilibres ou des températures limites sont détectés.

- Il protège votre linge: pas de brûlure.
- Il augmente la durée de vie du revêtement rouleau.
- Il évite tous gâchis d'énergie.

03 Rouleaux sans entretien

Au lieu de revêtir les rouleaux de traction avec du caoutchouc, GMP a opté pour l'installation de rouleaux sans revêtement. Le processus de moutage sur leur surface métallique remplace la fonction caoutchouc, accordant la prise nécessaire pour une traction homogène des courroies. En même temps, la solution GMP élimine les temps d'arrêt en raison du détachement soudain du caoutchouc et avec ça de l'une des opérations de maintenance les plus fréquentes.

04 Solidement construit, dans les plus petits détails

Lors de la conception de la ligne G, GMP a privilégié une construction solide permettant une opération fluide et sans problème pendant les ans. Des composants surdimensionnés et un choix de matériaux de haute qualité caractérisent cette gamme de sècheuses repasseuses qui a été développée pour l'efficacité et la performance.

05 Cylindre Poli Miroir

GMP utilise des cylindres sans soudure de haute qualité, qui sont entièrement usinés dans l'usine GMP pour le meilleur contrôle de la qualité sur le cœur de la calandre. Le polissage miroir est réalisé avec un soin particulier pour obtenir une surface parfaitement lisse pour de meilleurs résultats de repassage.

Spécifications

CONCEPTION ROBUSTE POUR UNE LONGUE DUREE DE VIE

ROBUSTE STRUCTURE SOUDEE ET PEINTE A L'EPOXY

BANDES DE REPASSAGE EN META-ARAMIDE RESISTANT AUX

HAUTES TEMPERATURES

VITESSE VARIABLE CONTROLEE PAR INVERTER

DOUBLE CAPTEURS DE TEMPERATURE (A PARTIR DE G18.35)

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT AUTOMATIQUE

INTRODUCTION ET SORTIE DU LINGE A L'AVANT

VIDEO DEDIEE A L'UTILISATION

DISPONIBLE POUR INSTALLATION A BORD

06 Brûleur Breveté En Acier Au Titane

Les modèles chauffés au gaz utilisent un brûleur très efficace, qui a été entièrement développé par GMP pour l'utilisation spécifique sur une sècheuse repasseuse (solution brevetée), offrant un contrôle de température extrêmement précis. La solution GMP est facile à installer et à entretenir, et extrêmement fiable.

GMP. WE KNOW HOW

07 Panneau De Contrôle Intuitif et Simple à Utiliser

Grand, simple et extrêmement facile à comprendre. Soyez libre de définir la vitesse et la température de repassage idéales pour une grande variété de tissus et de degrés d'humidité. Diagnostic intelligent sur l'affichage.

08 Accès Facile Aux Composants Pour Inspection

G line a été conçue en regardant la facilité d'accès maximale à tous les composants pour la maintenance ordinaire.

09 Pédalier

Arrête la rotation du cylindre et laisse les mains libres pour ajuster le linge dans le processus d'alimentation.

10 Extraction de vapeur: Lames d'Air (G.25 et G.35)

Le système «lames d'air» offre une extraction de vapeur extra-efficace par rapport aux tuyaux traditionnels à trous ronds, grâce à une surface d'aspiration plus large. Il limite en même temps le volume de peluches pouvant atteindre les moteurs, réduisant la fréquence des opérations de maintenance.

11 Extraction de vapeur: Système SKS (G.50)

Une hotte d'aspiration extra-large spécialement conçue collecte efficacement le flux de vapeur généré pendant le processus de repassage et l'achemine dans la tuyauterie d'extraction:

- Pas de dispersion de chaleur: en raison de sa conception spéciale, la hotte extrait seulement l'humidité (vapeur) sans influencer la température du cylindre, en éliminant les dispersions de chaleur et économisant ainsi sur les coûts d'énergie.
- Temps de séchage plus courts: grâce à la surface d'extraction extra-large, l'eau s'évapore très rapidement du linge et des bandes, ce qui permet de travailler à une vitesse de repassage plus élevée.
- Extrêmement silencieux.

GMP. WE KNOW HOW

Un choix
complet pour
chaque activité

G 21.50 G 26.50 G 32.50


Haute performance (80-145 kg/h)



Largeur Rouleau Utilisable	de 210 à 320
Introduction	Bandes Introduction
Contrôle Température	2 Capteurs + Thermostat Sécurité
Vitesse Variable Contrôlée Avec Variateur	✓
Refroidissement Automatique	✓
Rouleaux Traction Bandes Sans Entretien	✓
Système Aspiration Vapeurs	SKS - Hotte Extraction Vapeurs (Système Exclusive GMP)
Système Support Cylindre	Support Flottant, avec 4 galets de chaque côté (Système Exclusive GMP)
Rubans Détache-Linge Cousus en Meta-Aramide	✓
Surface Cylindre	Choix: Polie ou Chromé et Traité Anticorrosion (Garanti 3 ans)
Type Chauffage Disponibles	Electrique, Gaz, Vapeur Indirecte

G 15.35 G 18.35 G 21.35 G 26.35

Moyenne / Haute performance (40-70 kg/h)

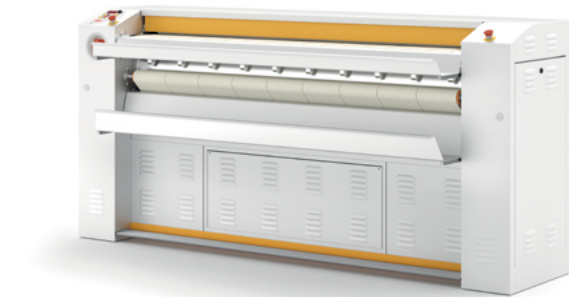

de 148 à 258 cm	145 cm
Bandes Introduction	Table Aluminium
2 Capteurs (1 pour G15.35) + Thermostat Sécurité	1 Capteurs + Thermostat Sécurité
✓	✓
✓	✓
✓	✓
Lames d'Air	Lames d'Air
Barres	Barres
✓	✓
Choix: Polie ou Chromé et Traité Anticorrosion (Garanti 3 ans)	Choix: Polie ou Chromé et Traité Anticorrosion (Garanti 3 ans)
Electrique, Gaz, Vapeur Indirecte	Electrique, Gaz

G 14.25

Moyenne performance (25 kg/h)



Cherchez-vous une petite sècheuse repasseuse?

G 14.25 est la réponse.

.....

Finition exceptionnelle,
super performance
et investissement accessible.

.....

Surface de contact extra-large pour de performance super

G14.25 présente une surface de contact 35% plus large entre le linge et le rouleau par rapport aux modèles similaires sur le marché. Ceci augmente la productivité jusqu'à 25 kg/h, résultant en 20 tonnes de linge repassé de plus chaque année! (250 jours ouvrables, 8 heures/jour).

Une véritable sècheuse repassouse

G14.25 repasse et sèche en un seul passage du linge non plié directement à l'extérieur de la laveuse extraction haute vitesse (1000 tours/min, 50% d'humidité résiduelle). Le temps de traitement est considérablement réduit, ce qui permet d'économiser davantage sur les consommations et la main-d'œuvre.

Repasser des draps king-size avec une finition excellente

Bien que G14.25 "seulement" dispose d'une largeur de rouleau de 1,45 mt, elle peut traiter presque tout type de linge plat, jusqu'aux draps de lit king-size. Ce modèle offre une excellente finition sur tous les types de tissus, y compris les tissus délicats ou difficiles à traiter, comme le lin, les nappes brodées ou les tissus composites (comme le polyester d'un côté et le coton de l'autre) ainsi que les housses de couette.

Contrôle température efficace, basses consommations

Grâce au contrôle de température extrêmement précis atteint, la puissance de chauffage nécessaire pour la version à chauffage électrique est seulement un peu moins de 14 kW, tandis que la version à chauffage au gaz ne nécessite que 1,05 kg/h de GPL pour les mêmes performances.

GMP. WE KNOW HOW

Un choix de qualité garanti



CYLINDRE CHROMÉ

Hygiène et économie à long terme grâce au traitement anticorrosion en chrome qui élimine le cirage

Le linge destiné à entrer en contact avec la peau ou avec les aliments ne doit pas être contaminé par des produits de l'oxydation qui se forment inévitablement sur la surface d'un cylindre poli.

Opter pour un cylindre chromé est presque obligatoire pour une moderne blanchisserie. Et les avantages sont nombreux:

➤ HYGIÈNE MAXIMALE

Des tests en laboratoire ont démontré que les surfaces chromées sont idéales pour assurer le maximum d'hygiène, et de nouvelles recherches ont prouvé qu'elles confèrent une résistance encore meilleure à la croissance bactérienne que l'acier inoxydable.

➤ MOINS D'ENTRETIEN

Le cylindre chromé réduit les coûts d'entretien ordinaire: il n'est plus nécessaire d'appliquer de la cire quotidiennement ou hebdomadairement. Les coûts de maintenance préventive sont complètement coupés: aucun cirage n'est requis lors des arrêts saisonniers de la blanchisserie, aucun nettoyage périodique des moteurs et des tuyauteries pour éliminer les résidus de cire n'est nécessaire.

➤ UNE MEILLEURE QUALITÉ DE REPASSAGE ET UNE LONGUE DURÉE

La qualité de repassage s'améliore grâce à la surface du cylindre plus lisse garantie par le traitement de chromage. La production reste constante pendant les ans, grâce au maintien de la capacité de transpiration des bandes: la cire les rend en effet imperméables.

De plus, la durée de vie des bandes de repassage et du revêtement du rouleau presseur augmente considérablement grâce à la réduction des frottements.

Le revêtement en chrome dur est garanti 3 ans contre la corrosion et est disponible pour tous les modèles de la gamme G.



GMP. WE KNOW HOW


Données techniques & informations d’installation

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES NE SONT PAS CONTRAIGNANTES ET SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

		G14.25	G15.35	G18.35	G21.35	G26.35
Dimensions cylindre		1450 x Ø270 mm	1480 x Ø325 mm	1800 x Ø325 mm	2100 x Ø325 mm	2580 x Ø325 mm
Tension d'alimentation *						
Electrique		V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
Gaz/Vapeur		V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz	V.230/1/50Hz
CHAUFFAGE						
Electrique	Puissance de chauffage	13,8 kW	20,7 kW	24,3 kW	27 kW	34,2 kW
Gaz	Débit thermique	13,6 kW	22 kW	25,6 kW	27 kW	33,5 kW
	Cons. méthane	1,44 m³/h	2,26 m³/h	2,71 m³/h	2,82 m³/h	3,53 m³/h
	Cons. GPL	1,05 kg/h	1,8 kg/h	2,02 kg/h	2,2 kg/h	2,5 kg/h
Vapeur		n/d	19 kg/h	22 kg/h	26 kg/h	32 kg/h
MOTEUR(S)						
EI./Vapeur		0,26 kW	1 kW	1 kW	1 kW	1 kW
Gaz		0,32 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW	1,2 kW
ABSORPTION TOTALE						
Electrique		V.400/3: 21 A	V.400/3: 31,5 A	V.400/3: 37 A	V.400/3: 41 A	V.400/3: 50,5 A
Gaz/Vapeur		V.230/1: 2,2 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A	V.230/1: 5 A
Vitesse de repassage, variable		0,8 ÷ 3 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min	1,6 ÷ 5 m/min
Extraction vapeurs		280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h	280 m³/h
Extraction fumées		100 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h	140 m³/h
Production horaire (humidité recommandée 50%)		25 kg	43 kg	50 kg	56 kg	75 kg
Dimensions calandre (lxpxh)		2010x510x1080 mm	2010x550x1100 mm	2340x550x1100 mm	2740x550x1100 mm	3140x580x1150 mm
Dimensions emballage (lxpxh)		2130x690x1300 mm	2140x730x1560 mm	2490x730x1560 mm	2890x730x1560 mm	3290x730x1560 mm
Poids, brut/net		360/310 kg	497/450 kg	540/490 kg	602/548 kg	700/635 kg


* DES VOLTAGES DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUEES SONT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES

G14.25

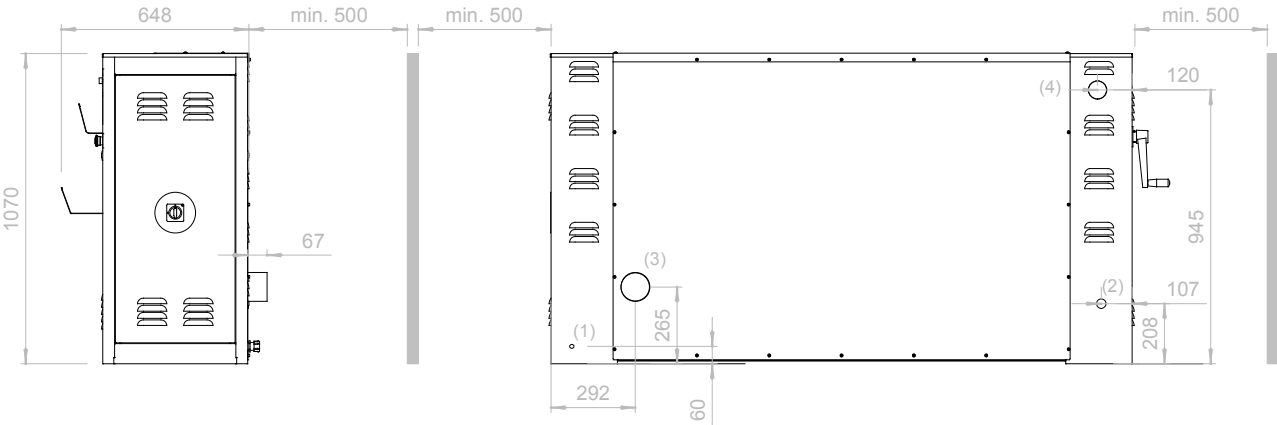

- (1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE (PG21)
- (2) RACCORDEMENT GAZ (G 1/2" M)
- (3) EVACUATION VAPEURS Ø78 mm
- (4) EVACUATION FUMÉES Ø80 mm (seulement modèles gaz)

G35

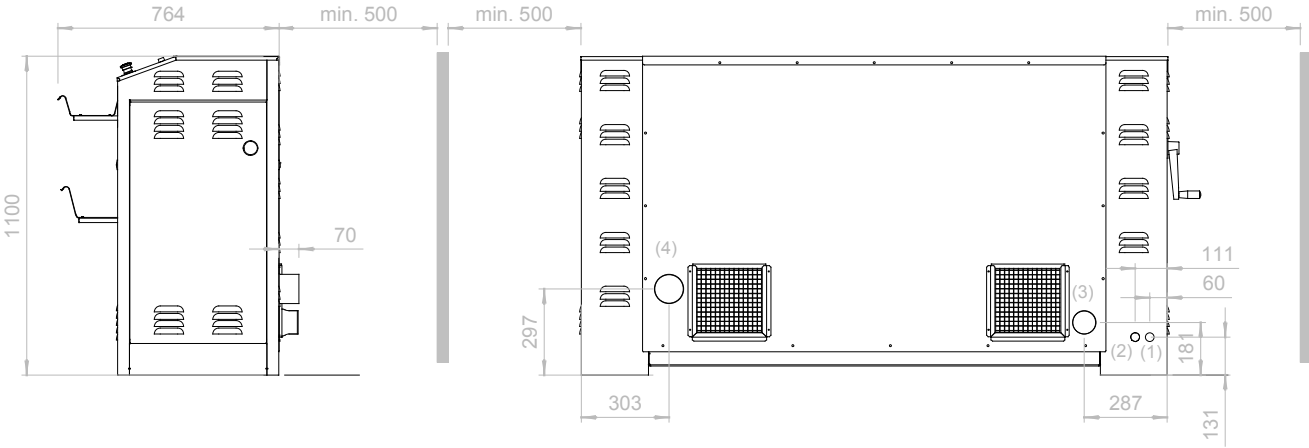


- (1) RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (PG21)
- (2) RACCORDEMENT GAZ (G 1/2" M)
- (3) EVACUATION VAPEURS Ø80 mm
- (4) EVACUATION FUMÉES Ø100 mm (seulement modèles gaz)

		G21.50	G26.50	G32.50
	Dimensions cylindre	2100 x Ø500 mm	2580 x Ø500 mm	3200 x Ø500 mm
	Tension d'alimentation*	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz	V.400/3N/50Hz
CHAUFFAGE				
Electrique	Puissance de chauffage	45 kW	57 kW	66 kW
Gaz	Débit thermique	54 kW	67 kW	95,2 kW
	Cons. méthane	5,7m³/h	7 m³/h	10 m³/h
	Cons. GPL	4,3 kg/h	5,3 kg/h	7,5 kg/h
Vapeur	Consommation moyenne	50 kg/h	70 kg/h	90 kg/h
MOTEUR(S)				
El./Vapeur		1,6 kW	1,6 kW	1,6 kW
Gaz		2,7 kW	2,7 kW	2,7 kW
ABSORPTION TOTALE				
Electrique		69 A	85 A	98 A
Gaz/Vapeur		5 A	5 A	5 A
Vitesse de repassage, variable		1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min	1,6 ÷ 8 m/min
Extraction vapeurs		740 m³/h	740 m³/h	740 m³/h
Extraction fumées		1200 m³/h	1200 m³/h	1200 m³/h
Production horaire (humidité recommandée 50%)		75 kg/h él 85 kg/h gaz 95 kg/h /vapeur @4bar	95 kg/h él 110 kg/h gaz 115 kg/h /vapeur @4bar	120 kg/h él 135 kg/h gaz 145 kg/h /vapeur @4bar
Dimensions calandre (lpxh)		2880x750x1290 mm	3280x750x1290 mm	3880x750x1290 mm
Dimensions emballage (lpxh)		2990x920x1600 mm	3390x920x1600 mm	4190x920x1600 mm
Poids, brut/net		1288/1200 kg	1413/1320 kg	1800/1700 kg

* DES VOLTAGES DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT INDIQUES SONT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES

G50

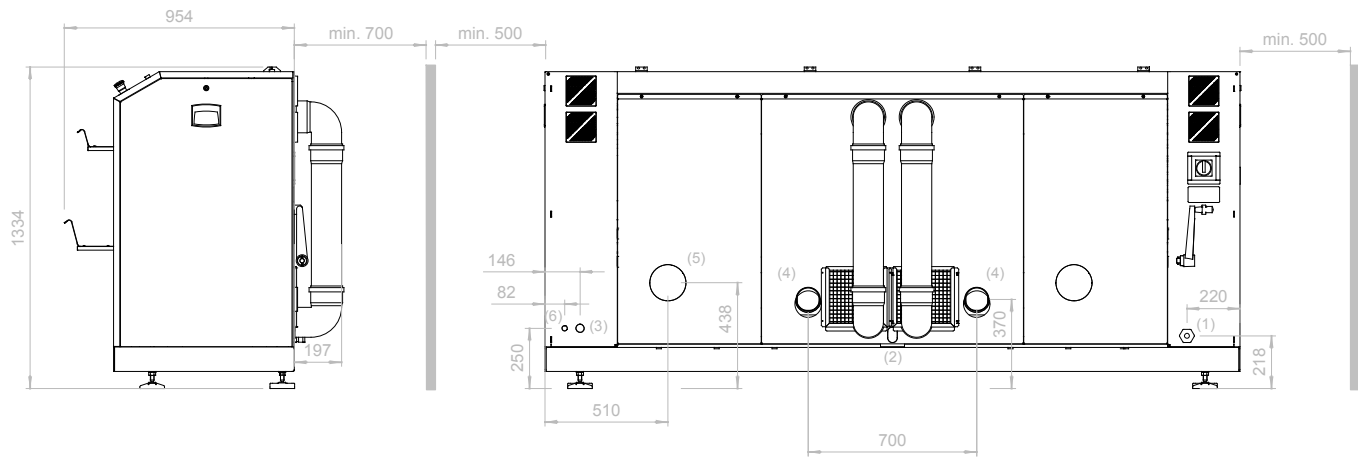

- (1) RACCORDEMENT ELECTRIQUE
(PG13.5 pour modèles gaz et vapeur, PG36 pour modèles électriques)

(2) RACCORDEMENT GAZ (G 1" M)

(3) RACCORDEMENT VAPEUR (G 1" M)
- (4) EVACUATION VAPEURS Ø100 mm

(5) EVACUATION FUMÉES Ø120 mm (seulement modèles gaz)


(6) EVACUATION EAU DE CONDENSATION G 1/2" M (seulement modèles vapeur)

CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES NE SONT PAS CONTRAIGNANTES ET SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.



G 32.35

Productivité accrue. Moins d'investissement.

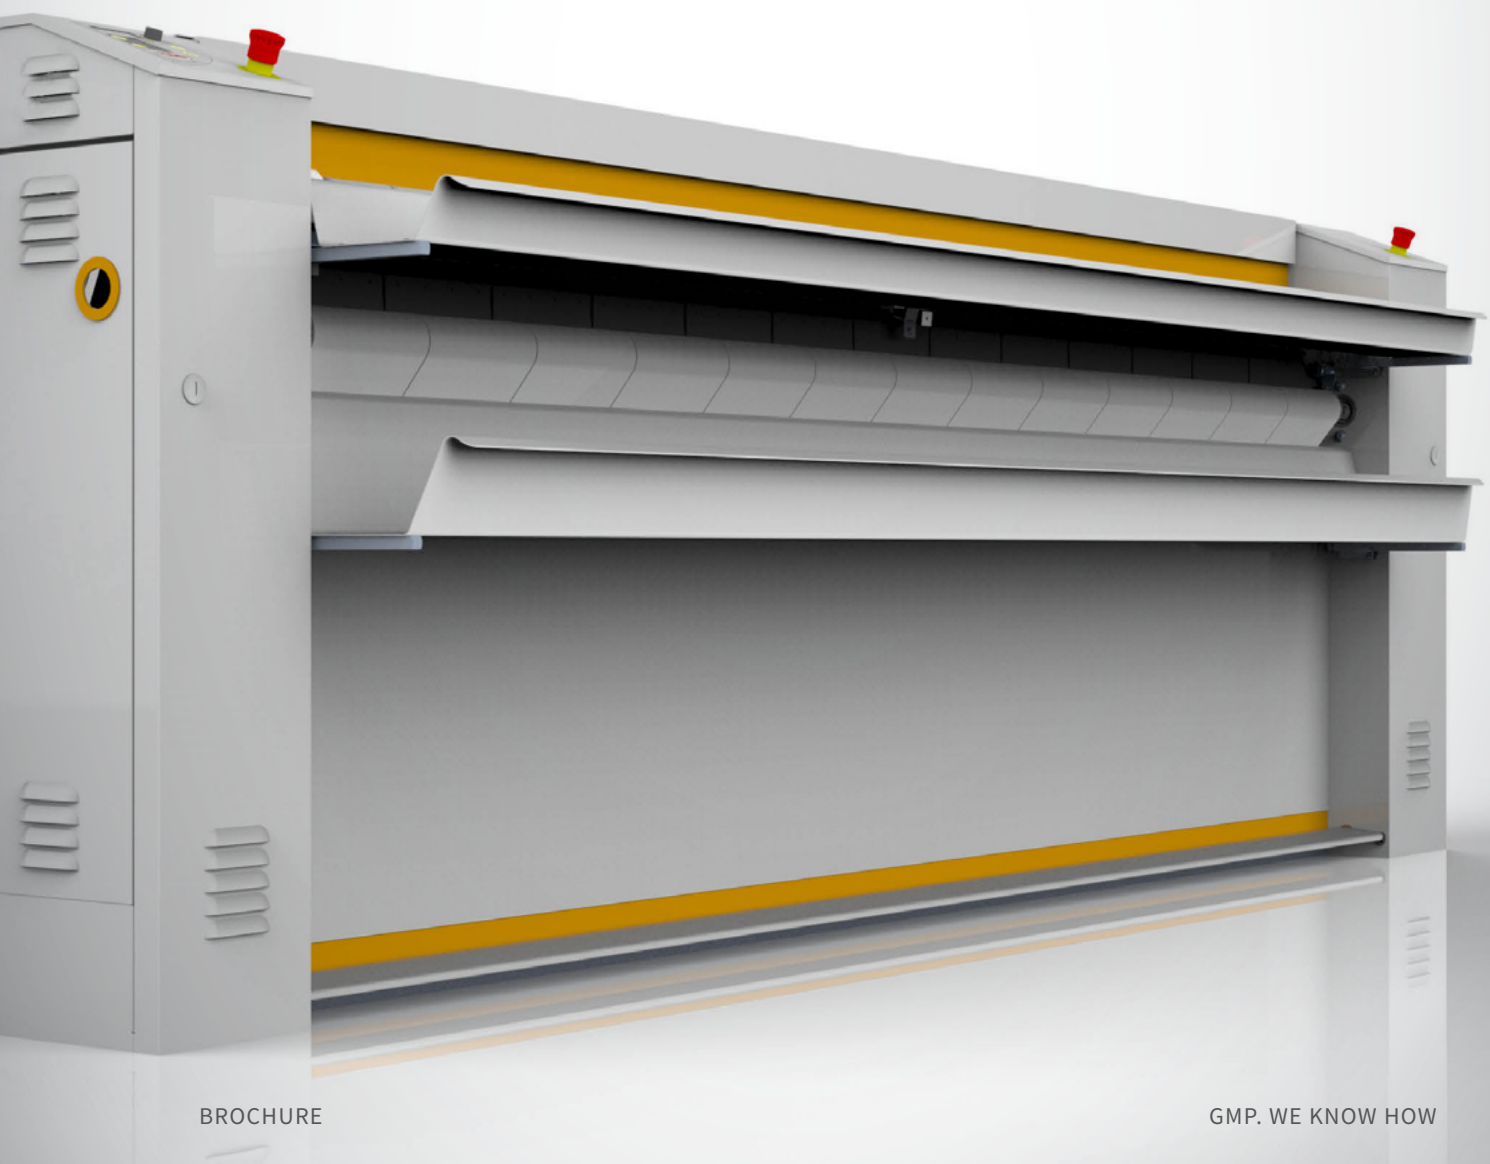

BROCHURE

GMP. WE KNOW HOW

Repasser de grandes draps sans les plier et avec un investissement raisonnable?

G32.35 est la réponse

Gline

Le repassage devient
intelligent avec GMP!

Résultats impeccables d'un seul passage

G32.35 a une surface de repassage de 3,20 m qui vous permet de traiter de grandes draps d'un seul passage sans avoir à les plier. Le processus de repassage est optimisé avec la certitude d'un résultat impeccable.

Efficacité maximale

Grâce à un système de chauffage hautement efficace G32.35 garantit une productivité élevée. Le temps de repassage est considérablement réduit avec des économies supplémentaires en termes de consommations et de main d'oeuvre.

Investissement abordable

G32.35 est la solution idéale pour les activités qui recherchent le juste équilibre entre productivité et coûts. Grâce à sa grande surface de repassage combinée à une structure compacte, G32.35 permet d'obtenir une productivité élevée avec un investissement raisonnable.

Données techniques & informations d'installation

G32.35

Dimensions cylindre	3200 x Ø325 mm
Tension d'alimentation *	
Electrique	V.400/3N/50Hz
Gaz/Vapeur	V.230/1/50Hz
CHAUFFAGE	
Electrique	Puissance de chauffage 39,6 kW
Gaz	Débit thermique 47,25 kW
	Cons. méthane 5 m³/h
	Cons. GPL 3,7 kg/h
Vapeur	Cosommation Moyenne 40 kg/h
MOTEURS	
El./Vapeur	1 kW
Gaz	1,2 kW
ABSORPTION TOTALE	
Electrique	V.400/3: 59 A
Gaz/Vapeur	V.230/1: 5 A
Vitesse de repassage, variable	1,6 ÷ 5 m/min
Extraction vapeurs	405 m³/h
Extraction fumées	140 m³/h
Production horaire (humidité recommandée 50%)	80 kg
Dimensions calandre (lpxh)	3740x585x1140 mm
Dimensions emballage (lpxh)	3850x730x1560 mm
Poids, brut/net	780/715 kg

* DES VOLTAGES DIFFERENTS DE CEUX QUI SONT INDQUES SONT DISPONIBLES, CONTACTER NOTRE BUREAU DE VENTES